

# profili per pareti e controsoffitti esterni

Serie "UW" e "CW"





## PROFILI PER PARETI DIVISORIE ESTERNE

SERIE "UW" - GUIDA A "U" ACCIAIO ZINCO MAGNESIO SPESSORE MM 0.8 L 3.000  
 "UW" Series - "U" Guide for partition walls

Codice Articolo	Prezzo €/ml	Parametri PROFILO					Parametri FASCIO			Parametri BANCALE			
		A	B	C	L	kg	profili	ml	kg	profili	fasci	ml	kg
UW75300008	€ 6,43	40	75	40	3.000	2,94	6	18	18	150	25	450	441
UW100300008	€ 7,48	40	100	40	3.000	3,42	6	18	21	120	20	360	410
UW150300008	€ 9,39	40	150	40	3.000	4,38	6	18	26	90	15	270	394

Guida a "U": profilo che si fissa a pavimento e soffitto. La sua funzione è quella di bloccare le estremità del montante nella realizzazione della prima orditura per la costruzione di pareti interne a secco.

Materiale utilizzato: DX51D + ZM120 spessore mm 0.8 conformità UNI EN 10346.

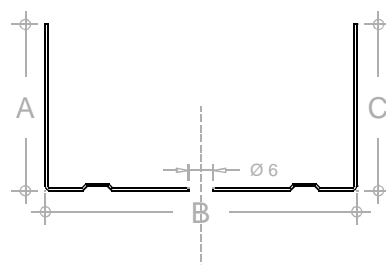
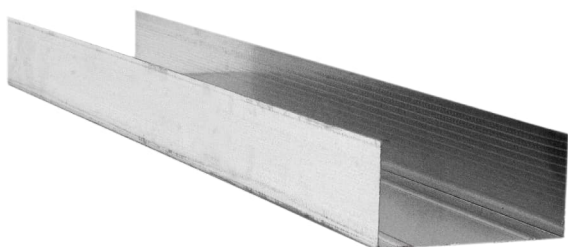


SERIE "CW" - MONTANTE A "C" ACCIAIO ZINCO MAGNESIO SPESSORE MM 0.8  
 "CW" Series - "C" Riser for partition walls

Codice Articolo	Prezzo €/ml	Parametri PROFILO					Parametri FASCIO			Parametri BANCALE			
		A	B	C	L	kg	profili	ml	kg	profili	fasci	ml	kg
CW75300008	€ 7,74	50	73,8	47	3.000	3,54	6	18	21	120	20	360	425
CW75400008	€ 7,74	50	73,8	47	4.000	4,72	6	24	28	120	20	480	566
CW100300008	€ 8,79	50	98,8	47	3.000	4,02	6	18	24	96	16	288	386
CW100400008	€ 8,79	50	98,8	47	4.000	5,36	6	24	32	96	16	384	515
CW150300008	€ 10,67	50	148,8	47	3.000	4,98	6	18	30	72	12	216	359
CW150400008	€ 10,67	50	148,8	47	4.000	6,64	6	24	40	72	12	288	478

Montante a "C": profilo verticale da posizionare all'interno della guida ad un interasse mm 600 per la per realizzazione della seconda orditura nella costruzione di pareti interne a secco.

Materiale utilizzato: DX51D + ZM120 spessore mm 0.8 conformità UNI EN 10346

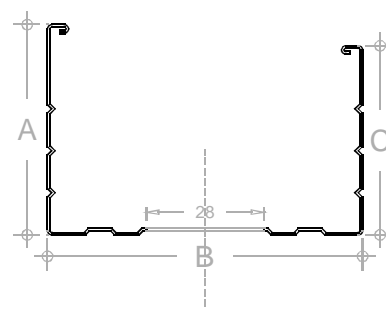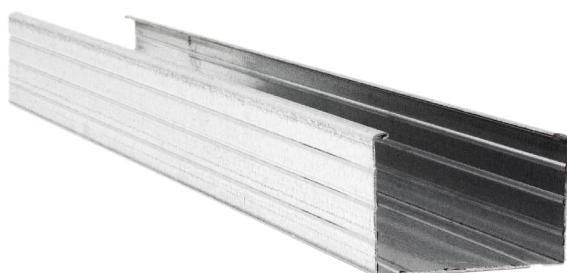



## PROFILI PER CONTROSOFFITTURE ESTERNE

SERIE "UD" - GUIDA A "U" SIMMETRICA ACCIAIO ZINCO MAGNESIO SPESSORE MM 0.6  
"UD" Series - "U" Symmetrical U shaped guide

Codice Articolo	Prezzo €/ml	Parametri PROFILO					Parametri FASCIO			Parametri BANCALE			
		A	B	C	L	kg	profili	ml	kg	profili	fasci	ml	kg
UDS28300008	€ 2,75	30	28	30	3.000	1,26	10	30	13	320	32	960	403

Guida a "U": profilo simmetrico che si fissa orizzontalmente lungo il perimetro da controsoffittare. La sua funzione è quella di bloccare le estremità del traverso nella realizzazione della prima orditura.

Materiale utilizzato: DX51D + ZM120 spessore mm 0.6 conformità UNI EN 10346.

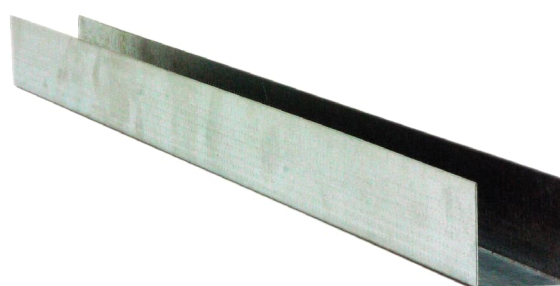

SERIE "CD" - TRAVERSO A "C" H27 ACCIAIO ZINCO MAGNESIO SPESSORE MM 0.6  
"CD" Series - "C" shaped transverse profile H27

Codice Articolo	Prezzo €/ml	Parametri PROFILO					Parametri FASCIO			Parametri BANCALE			
		A	B	C	L	kg	profili	ml	kg	profili	fasci	ml	kg
CD48300008	€ 3,74	27	48	27	3.000	1,71	8	24	14	288	36	864	492
CD48400008	€ 3,74	27	48	27	4.000	2,28	8	32	18	288	36	1.152	657

Traverso a "C": profilo orizzontale da posizionare all'interno della guida per la per realizzazione della seconda orditura nella costruzione di pareti interne o esterne a secco.

Materiale utilizzato: DX51D + ZM120 spessore mm 0.6 conformità UNI EN 10346

