

The image shows the interior of a high-rise building with a glass curtain wall. The ceiling is a complex grid of dark metal beams. The floor is a light-colored, polished surface. The view outside the glass walls shows a dense urban skyline with various skyscrapers and a body of water in the distance. The sky is a clear blue with a hint of orange from the setting or rising sun.

SYSTEM
ZINCO
profili per cartongesso

prodotti per orditure interne ed esterne

*Ogni progetto prende vita attraverso la perfetta armonia
tra tecnica ed estetica.
A progetto concluso, molti prodotti
non saranno visibili,
ma, senza di essi, non esisterebbe lo sviluppo del progetto stesso.*



SYSTEM
ZINCO
profili per cartongesso

la nuova sezione di Zinco Group
per la produzione di profili per pareti e controsoffitti in cartongesso

Zinco System è il nuovo brand di Zinco Group: una nuova filiera produttiva per la realizzazione dei profili utilizzati per la costruzione di pareti e controsoffitti in cartongesso.

L'**attenzione** che da sempre poniamo nel seguire le dinamiche dei mercati in cui operiamo e la **continua** capacità di apprendere informazioni dai nostri Clienti rappresentano le basi di questo nuovo progetto che coinvolge importanti investimenti in termini di risorse umane, di attrezzature e di infrastrutture.

Con il nuovo ampliamento di gamma ci proponiamo alla nostra Clientela nel tentativo di fornire un servizio sempre più qualificato.

Grazie, come sempre, per la continua attenzione che prestate nella scelta dei nostri prodotti e dei nostri servizi.

*Grazie e grazie ancora,
l'Amministratore*



Centralino: +39 0981- 48.09.69
Commerciale: +39 388 - 35.62.808
Tecnico: +39 328 - 84.88.322
Amministrazione: +39 347 - 52.21.670
Direzione: +39 348 - 89.58.487



zincogroup@gmail.com
tecnico.zincogroup@gmail.com
amministrazione.zincogroup@gmail.com
zincogroupsrl@pec.it

INDICE ILLUSTRATO



pareti divisorie
esterne

Pag. 2



Pag. 3



pareti divisorie
interne

Pag. 8



Pag. 9



controsoffitti

Pag. 14



Pag. 14



Pag. 14



Pag. 15



Pag. 15

paraspigoli e parabordi



Pag. 20



Pag. 20



Pag. 20



Pag. 20



Pag. 21



Pag. 21



Pag. 21



Pag. 21

accessori



Pag. 26



Pag. 26



Pag. 26



Pag. 26



Pag. 27



Pag. 27



Pag. 27



Pag. 26



Pag. 28



Pag. 27



Pag. 27



Pag. 28



Pag. 28



Pag. 28

chiusini



Pag. 32



Pag. 33



Pag. 34



Pag. 35

controtelai



Pag. 40



Pag. 42



Pag. 44



Pag. 45

“... orditure che resistono nel tempo”

profili per pareti e controsoffitti esterni

Serie “UW” e “CW”



PROFILI PER PARETI DIVISORIE ESTERNE


SERIE "UW" - GUIDA A "U" ACCIAIO ZINCO MAGNESIO SPESSORE MM 0.8 L 3.000

"UW" Series - "U" Guide for partition walls

Codice Articolo	Prezzo €/ml	Parametri PROFILO					Parametri FASCIO			Parametri BANCALE			
		A	B	C	L	kg	profili	ml	kg	profili	fasci	ml	kg
UW75300008	€ 6,43	40	75	40	3.000	2,94	6	18	18	150	25	450	441
UW100300008	€ 7,48	40	100	40	3.000	3,42	6	18	21	120	20	360	410
UW150300008	€ 9,39	40	150	40	3.000	4,38	6	18	26	90	15	270	394

Guida a "U": profilo che si fissa a pavimento e soffitto. La sua funzione è quella di bloccare le estremità del montante nella realizzazione della prima orditura per la costruzione di pareti interne a secco.

Materiale utilizzato: DX51D + ZM120 spessore mm 0.8 conformità UNI EN 10346.

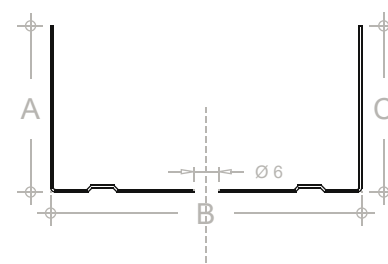


SERIE "CW" - MONTANTE A "C" ACCIAIO ZINCO MAGNESIO SPESSORE MM 0.8

"CW" Series - "C" Riser for partition walls

Codice Articolo	Prezzo €/ml	Parametri PROFILO					Parametri FASCIO			Parametri BANCALE			
		A	B	C	L	kg	profili	ml	kg	profili	fasci	ml	kg
CW75300008	€ 7,74	50	73,8	47	3.000	3,54	6	18	21	120	20	360	425
CW75400008	€ 7,74	50	73,8	47	4.000	4,72	6	24	28	120	20	480	566
CW100300008	€ 8,79	50	98,8	47	3.000	4,02	6	18	24	96	16	288	386
CW100400008	€ 8,79	50	98,8	47	4.000	5,36	6	24	32	96	16	384	515
CW150300008	€ 10,67	50	148,8	47	3.000	4,98	6	18	30	72	12	216	359
CW150400008	€ 10,67	50	148,8	47	4.000	6,64	6	24	40	72	12	288	478

Montante a "C": profilo verticale da posizionare all'interno della guida ad un interasse mm 600 per la realizzazione della seconda orditura nella costruzione di pareti interne a secco.

Materiale utilizzato: DX51D + ZM120 spessore mm 0.8 conformità UNI EN 10346

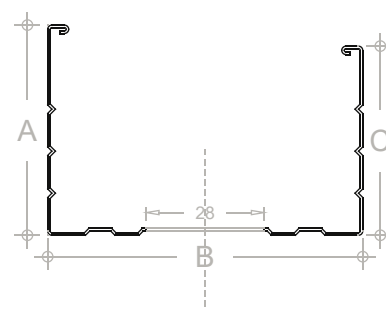

PROFILI PER CONTROSOFFITTATURE ESTERNE


SERIE "UD" - GUIDA A "U" SIMMETRICA ACCIAIO ZINCO MAGNESIO SPESSORE MM 0.6

"UD" Series - "U" Symmetrical U shaped guide

Codice Articolo	Prezzo €/ml	Parametri PROFILO					Parametri FASCIO			Parametri BANCALE			
		A	B	C	L	kg	profili	ml	kg	profili	fasci	ml	kg
UDS28300008	€ 2,75	30	28	30	3.000	1,26	10	30	13	320	32	960	403

Guida a "U": profilo simmetrico che si fissa orizzontalmente lungo il perimetro da controsoffittare. La sua funzione è quella di bloccare le estremità del traverso nella realizzazione della prima orditura.

Materiale utilizzato: DX51D + ZM120 spessore mm 0.6 conformità UNI EN 10346.




SERIE "CD" - TRAVERSO A "C" H27 ACCIAIO ZINCO MAGNESIO SPESSORE MM 0.6

"CD" Series - "C" shaped transverse profile H27

Codice Articolo	Prezzo €/ml	Parametri PROFILO					Parametri FASCIO			Parametri BANCALE			
		A	B	C	L	kg	profili	ml	kg	profili	fasci	ml	kg
CD48300008	€ 3,74	27	48	27	3.000	1,71	8	24	14	288	36	864	492
CD48400008	€ 3,74	27	48	27	4.000	2,28	8	32	18	288	36	1.152	657

Traverso a "C": profilo orizzontale da posizionare all'interno della guida per la realizzazione della seconda orditura nella costruzione di pareti interne o esterne a secco.

Materiale utilizzato: DX51D + ZM120 spessore mm 0.6 conformità UNI EN 10346

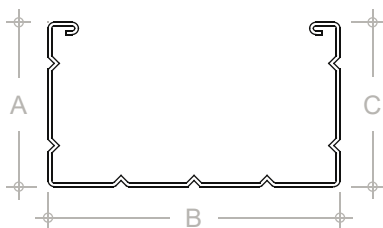

CARATTERISTICHE TECNICHE

I profili metallici rappresentano le strutture di base, tecnicamente chiamate “orditure”, sulle quali vengono fissate le diverse tipologie di pannelli in cartongesso. L'intera gamma di prodotti realizzati da Zinco System per sistemi costruttivi a secco sono marcati CE in conformità alle leggi che regolarizzano la commercializzazione all'interno dei paesi comunitari. La marcatura CE dei profili rende i prodotti conformi alle Norme Europee UNI EN 14195 che ne definiscono le caratteristiche. Tutti i profili devono avere come campi di applicazione quelli riportati nella D.o.P. e non possono essere applicati in condizioni diverse.

PROFILI METALLICI PER PARETI ESTERNE

L'orditura metallica per Pareti Esterne è costituita principalmente da:

- **Guide a “U” (PRIMA ORDITURA):** sono strutture che si posizionano a pavimento e soffitto e servono per fissare il “piede” e la “testa” dei montanti verticali. Hanno diverse dimensioni di “anima” che ne definisce l'applicazione; le dimensioni più utilizzate sono la Guida a “U” da 50, da 75 e da 100, che ovviamente determinano la scelta del montante da utilizzare e che consentono di rispondere a diverse tipologie di spinte orizzontali di progetto gravanti sulle pareti. Lo spessore maggiormente utilizzato nelle realizzazioni di strutture per pareti esterne è mm 0,8.

- **Montanti a “C” (SECONDA ORDITURA):** sono strutture verticali che si fissano all'interno delle guide già posizionate a pavimento e soffitto e servono a rinforzare l'orditura primaria. Sono installate verticalmente ad interasse variabile ma almeno di mm 600. La dimensione dell'anima è disponibile da 50, 75, e 100 ed è complementare e compatibile con la scelta delle guide. Lo spessore maggiormente utilizzato nelle realizzazioni di strutture per pareti esterne è mm 0,8.

L'intera gamma dei profili è caratterizzata da **marcate nervature** che conferiscono ai prodotti maggiore irrigidimento e da **calcate zigrinate** sulle superfici di contatto con i pannelli in cartongesso, che consentono un più agevole fissaggio delle viti. Queste caratteristiche rendono i profili altamente performanti in termini di staticità delle strutture e velocità di assemblaggio.

MATERIALI

I profili utilizzati per la costruzione di strutture metalliche sono realizzati con un acciaio del tipo DX51D. Si tratta di un acciaio zincato a caldo che conferisce al nastro un ottimo grado di piegatura e formatura a freddo ideale per la realizzazione dei profili. È un tipo di acciaio con un basso tenore di carbonio [C]: questa caratteristica preserva il materiale dall'insorgenza di processi ossidativi e corrosivi.

Per le Pareti Esterne è consigliato il materiale **DX51D + ZM120**, un acciaio al carbonio rivestito su entrambi i lati da uno strato di Zinco [Zn] e Magnesio [Mg] pari a 120 g/m² che conferisce al prodotto una elevata resistenza alla corrosione anche in ambienti direttamente esposti a sostanze altamente corrosive.

CONSIGLI PER UN ADEGUATO STOCCAGGIO DEI PROFILI

Il trattamento anticorrosivo dei profili garantisce una resistenza all'ossidazione pari al 30% in più rispetto al normale comportamento dell'acciaio zincato.

Nonostante ciò, è buona norma seguire alcuni accorgimenti per un adeguato stoccaggio così da preservare le caratteristiche tecniche dei materiali. A tal fine si consiglia:

1. ove possibile, lo stoccaggio dei profili in luoghi asciutti e ben ventilati;
2. una periodica rotazione dei prodotti stoccati;
3. lo stoccaggio dei profili lontano da sostanze corrosive;
4. lo stoccaggio di fasci sovrapposti, e non a diretto contatto tra loro, con una pendenza minima del 5% per evitare il ristagno di acque meteoriche o di umidità, qualora debba avvenire per forza all'aperto.

SCHEDA TECNICA	
Caratteristica	Valore
Tipo	Profilo metallico
Classe di resistenza al fuoco	A1
Spessori	mm 0,8
Tolleranze sullo spessore	± mm 0,07
Lunghezza	mm 3.000 e mm 4.000
Tolleranze sulla lunghezza	± mm 4
Rivestimento protettivo	5 ÷ 12 µm
Tensione di snervamento	300 N/mm ²



“... orditure verticali,
strutture che danno vita alla creazione
di pareti in cartongesso”

profili per pareti divisorie interne

Serie "UW" e "CW"



PROFILI PER PARETI DIVISORIE INTERNE


SERIE "UW" - GUIDA A "U" ACCIAIO ZINCATO SPESSORE MM 0.6 L 3.000

"UW" Series - "U" Guide for partition walls

Codice Articolo	Prezzo €/ml	Parametri PROFILO					Parametri FASCIO			Parametri BANCALE			
		A	B	C	L	kg	profili	ml	kg	profili	fasci	ml	kg
UW50300006	€ 2,46	39,7	50	39,7	3.000	1,83	8	24	15	192	24	576	351
UW75300006	€ 2,88	39,7	75	39,7	3.000	2,19	8	24	18	192	24	576	420
UW100300006	€ 3,31	39,7	100	39,7	3.000	2,55	6	18	15	120	20	360	306

Guida a "U": profilo che si fissa a pavimento e soffitto. La sua funzione è quella di bloccare le estremità del montante nella realizzazione della prima orditura per la costruzione di pareti interne a secco.

Materiale utilizzato: DX51D + Z100 spessore mm 0.6 conformità UNI EN 10346.

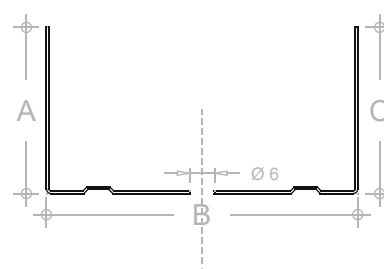


SERIE "CW" - MONTANTE A "C" ACCIAIO ZINCATO SPESSORE MM 0.6 L 3.000

"CW" Series - "C" Riser for partition walls

Codice Articolo	Prezzo €/ml	Parametri PROFILO					Parametri FASCIO			Parametri BANCALE			
		A	B	C	L	kg	profili	ml	kg	profili	fasci	ml	kg
CW50300006	€ 3,00	50	48,8	47	3.000	2,28	8	24	18	168	21	504	383
CW75300006	€ 3,38	50	73,8	47	3.000	2,64	8	24	21	144	18	432	380
CW100300006	€ 3,81	50	98,8	47	3.000	3,00	6	18	18	120	20	360	360

Montante a "C": profilo verticale da posizionare all'interno della guida ad un interasse mm 600 per la realizzazione della seconda orditura nella costruzione di pareti interne a secco.

Materiale utilizzato: DX51D + Z100 spessore mm 0.6 conformità UNI EN 10346

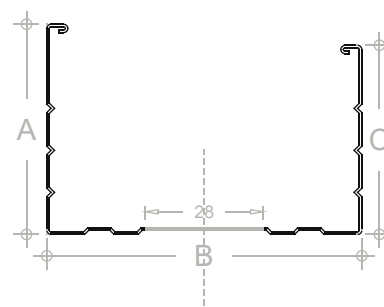


SERIE "UW" - GUIDA A "U" ACCIAIO ZINCATO SPESSORE MM 0.6 L 4.000

"UW" Series - "U" Guide for partition walls

Codice Articolo	Prezzo €/ml	Parametri PROFILO					Parametri FASCIO			Parametri BANCALE			
		A	B	C	L	kg	profili	ml	kg	profili	fasci	ml	kg
UW50400006	€ 2,46	39,7	50	39,7	4.000	2,44	8	32	20	192	24	768	468
UW75400006	€ 2,88	39,7	75	39,7	4.000	2,92	8	32	23	192	24	768	561
UW100400006	€ 3,31	39,7	100	39,7	4.000	3,40	6	24	20	120	20	480	408

Guida a "U": profilo che si fissa a pavimento e soffitto. La sua funzione è quella di bloccare le estremità del montante nella realizzazione della prima orditura per la costruzione di pareti interne a secco.

Materiale utilizzato: DX51D + Z100 spessore mm 0.6 conformità UNI EN 10346.

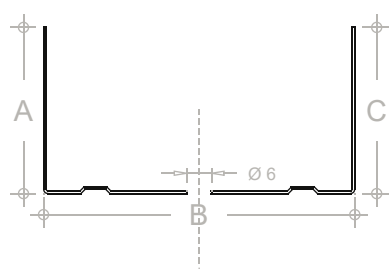


SERIE "CW" - MONTANTE A "C" ACCIAIO ZINCATO SPESSORE MM 0.6 L 4.000

"CW" Series - "C" Riser for partition walls

Codice Articolo	Prezzo €/ml	Parametri PROFILO					Parametri FASCIO			Parametri BANCALE			
		A	B	C	L	kg	profili	ml	kg	profili	fasci	ml	kg
CW50400006	€ 3,00	50	48,8	47	4.000	3,04	8	32	24	168	21	672	511
CW75400006	€ 3,38	50	73,8	47	4.000	3,52	8	32	28	144	18	576	507
CW100400006	€ 3,81	50	98,8	47	4.000	4,00	6	24	24	120	20	480	480

Montante a "C": profilo verticale da posizionare all'interno della guida ad un interasse mm 600 per la realizzazione della seconda orditura nella costruzione di pareti interne a secco.

Materiale utilizzato: DX51D + Z100 spessore mm 0.6 conformità UNI EN 10346

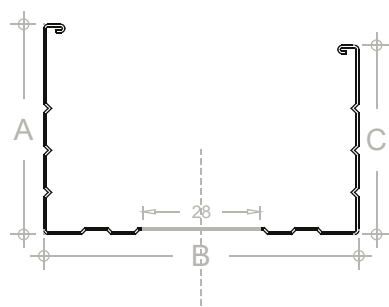

CARATTERISTICHE TECNICHE

I profili metallici rappresentano le strutture di base, tecnicamente chiamate “orditure”, sulle quali vengono fissate le diverse tipologie di pannelli in cartongesso. L'intera gamma di prodotti realizzati da Zinco System per sistemi costruttivi a secco sono marcati CE in conformità alle leggi che regolarizzano la commercializzazione all'interno dei paesi comunitari. La marcatura CE dei profili rende i prodotti conformi alle Norme Europee UNI EN 14195 che ne definiscono le caratteristiche. Tutti i profili devono avere come campi di applicazione quelli riportati nella D.o.P. e non possono essere applicati in condizioni diverse.

PROFILI METALLICI PER PARETI INTERNE

L'orditura metallica per Pareti Interne è costituita principalmente da:

- **Guide a “U” (PRIMA ORDITURA):** sono strutture che si posizionano a pavimento e soffitto e servono per fissare il “piede” e la “testa” dei montanti verticali. Hanno diverse dimensioni di “anima” che ne definisce l'applicazione; le dimensioni più utilizzate sono la Guida a “U” da 50, da 75 e da 100, che ovviamente determinano la scelta del montante da utilizzare e che consentono di rispondere a diverse tipologie di spinte orizzontali di progetto gravanti sulle pareti. Lo spessore maggiormente utilizzato nelle realizzazioni di strutture per pareti interne è mm 0.6.

- **Montanti a “C” (SECONDA ORDITURA):** sono strutture verticali che si fissano all'interno delle guide già posizionate a pavimento e soffitto e servono a rinforzare l'orditura primaria. Sono installate verticalmente ad interasse variabile ma almeno di mm 600. La dimensione dell'anima è disponibile da 50, 75, e 100 ed è complementare e compatibile con la scelta delle guide. Lo spessore maggiormente utilizzato nelle realizzazioni di strutture per pareti interne è mm 0.6.

L'intera gamma dei profili è caratterizzata da **marcate nervature** che conferiscono ai prodotti maggiore irrigidimento e da **calcate zigrinate** sulle superfici di contatto con i pannelli in cartongesso, che consentono un più agevole fissaggio delle viti. Queste caratteristiche rendono i profili altamente performanti in termini di staticità delle strutture e velocità di assemblaggio.

MATERIALI

I profili utilizzati per la costruzione di strutture metalliche sono realizzati con un acciaio del tipo DX51D. Si tratta di un acciaio zincato a caldo che conferisce al nastro un ottimo grado di piegatura e formatura a freddo ideale per la realizzazione dei profili. È un tipo di acciaio con un basso tenore di carbonio [C]: questa caratteristica preserva il materiale dall'insorgenza di processi ossidativi e corrosivi.

Per le Pareti Interne è consigliato il materiale **DX51D + Z100**, un acciaio al carbonio rivestito su entrambi i lati da uno strato di Zinco [Zn] pari a 100 g/m² che conferisce al prodotto una buona resistenza alla corrosione in ambienti non direttamente esposti a sostanze altamente corrosive.

CONSIGLI PER UN ADEGUATO STOCCAGGIO DEI PROFILI

Il trattamento anticorrosivo dei profili garantisce una resistenza all'ossidazione pari al 30% in più rispetto al normale comportamento dell'acciaio zincato.

Nonostante ciò, è buona norma seguire alcuni accorgimenti per un adeguato stoccaggio così da preservare le caratteristiche tecniche dei materiali. A tal fine si consiglia:

1. ove possibile, lo stoccaggio dei profili in luoghi asciutti e ben ventilati;
2. una periodica rotazione dei prodotti stoccati;
3. lo stoccaggio dei profili lontano da sostanze corrosive;
4. lo stoccaggio di fasci sovrapposti, e non a diretto contatto tra loro, con una pendenza minima del 5% per evitare il ristagno di acque meteoriche o di umidità, qualora debba avvenire per forza all'aperto.

SCHEDA TECNICA	
Caratteristica	Valore
Tipo	Profilo metallico
Classe di resistenza al fuoco	A1
Spessori	mm 0,6
Tolleranze sullo spessore	± mm 0,07
Lunghezza	mm 3.000 e mm 4.000
Tolleranze sulla lunghezza	± mm 4
Rivestimento protettivo	5 ÷ 12 µm
Tensione di snervamento	300 N/mm ²



“... orditure orizzontali,
strutture che danno vita alla creazione
di controsoffittature in cartongesso”

profili per controsoffittature

Serie “UD” - “CD” - “UF” - “PS” - “PO”



PROFILI PER CONTROSOFFITTURE


SERIE "UDS" - GUIDA A "U" SIMMETRICA ACCIAIO ZINCATO SPESSORE MM 0.6

"UDS" Series - "U" Symmetrical U shaped guide

Codice Articolo	Prezzo €/ml	Parametri PROFILO					Parametri FASCIO			Parametri BANCALE			
		A	B	C	L	kg	profili	ml	kg	profili	fasci	ml	kg
UDS28300006	€ 1,85	30	28	30	3.000	1,26	10	30	13	480	48	1.440	605

Guida a "U": profilo simmetrico che si fissa orizzontalmente lungo il perimetro da controsoffittare. La sua funzione è quella di bloccare le estremità del traverso nella realizzazione della PRIMA ORDITURA.

Materiale utilizzato: DX51D + Z100 spessore mm 0.6 conformità UNI EN 10346.




SERIE "UDA" - GUIDA A "U" ASIMMETRICA ACCIAIO ZINCATO SPESSORE MM 0.6

"UDA" Series - "U" Asymmetrical U shaped guide

Codice Articolo	Prezzo €/ml	Parametri PROFILO					Parametri FASCIO			Parametri BANCALE			
		A	B	C	L	kg	profili	ml	kg	profili	fasci	ml	kg
UDA28300006	€ 1,85	36	28	24	3.000	1,26	12	36	15	432	36	1.296	544

Guida a "U": profilo asimmetrico che si fissa orizzontalmente lungo il perimetro da controsoffittare. La sua funzione è quella di bloccare le estremità del traverso nella realizzazione della PRIMA ORDITURA.

Materiale utilizzato: DX51D + Z100 spessore mm 0.6 conformità UNI EN 10346.




SERIE "PSC" - PROFILO A SCATTO ACCIAIO ZINCATO SPESSORE MM 0.8

"PSC" Series - Snapp profile

Codice Articolo	Prezzo €/ml	Parametri PROFILO					Parametri FASCIO			Parametri BANCALE			
		A	B	C	L	kg	profili	ml	kg	profili	fasci	ml	kg
PSC40300006	€ 3,58	40	28	40	3.000	1,44	8	24	12	192	24	576	276

Profilo a scatto: strutture che si fissano sulla superficie di appoggio mediante appositi tasselli e permettono di agganciare perpendicolarmente i montanti metallici a C.

Materiale utilizzato: DX51D + Z100 spessore mm 0.6 conformità UNI EN 10346




SERIE "CD" - TRAVERSO A "C" H27 ACCIAIO ZINCATO SPESSORE MM 0.6

"CD" Series - "C" shaped transverse profile H27

Codice Articolo	Prezzo €/ml	Parametri PROFILO					Parametri FASCIO			Parametri BANCALE			
		A	B	C	L	kg	profili	ml	kg	profili	fasci	ml	kg
CD48300006	€ 2,31	27	48	27	3.000	1,71	8	24	14	336	42	1.008	575
CD48400006	€ 2,31	27	48	27	4.000	2,28	8	32	18	336	42	1.344	766
CD60300006	€ 2,58	27	60	27	3.000	1,89	8	24	15	240	30	720	454
CD60400006	€ 2,58	27	60	27	4.000	2,52	8	32	20	240	30	960	605

Traverso a "C": profilo orizzontale da posizionare all'interno della guida per la realizzazione della SECONDA ORDITURA nella costruzione di pareti interne o esterne a secco.

Materiale utilizzato: DX51D + Z100 spessore mm 0.6 conformità UNI EN 10346

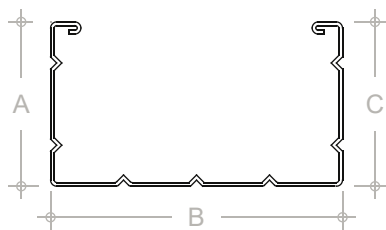

SERIE "PO" - PROFILO AD OMEGA ACCIAIO ZINCATO SPESSORE MM 0.6

"PO" Series - Omega

Codice Articolo	Prezzo €/ml	Parametri PROFILO					Parametri FASCIO			Parametri BANCALE			
		A	B	C	L	kg	profili	ml	kg	profili	fasci	ml	kg
PO15300006	€ 2,59	15	20	50	3.000	1,68	10	30	17	210	21	630	353
PO27300006	€ 2,78	27	20	38	3.000	1,89	10	30	19	210	21	630	397

Profilo omega: è una struttura che serve per la costruzione di strutture in cartongesso, fornisce la base su cui montare i pannelli.

Materiale utilizzato: DX51D + Z100 spessore mm 0.6 conformità UNI EN 10346



I profili metallici rappresentano le strutture di base, tecnicamente chiamate “orditure”, sulle quali vengono fissate le diverse tipologie di pannelli in cartongesso. L'intera gamma di prodotti realizzati da Zinco System per sistemi costruttivi a secco sono marcati CE in conformità alle leggi che regolarizzano la commercializzazione all'interno dei paesi comunitari. La marcatura CE dei profili rende i prodotti conformi alle Norme Europee UNI EN 13964 che ne definiscono le caratteristiche. Tutti i profili devono avere come campi di applicazione quelli riportati nella D.o.P. e non possono essere applicati in condizioni diverse.

PROFILI METALLICI PER CONTROSOFFITTI

L'orditura metallica per controsoffitti è costituita principalmente da:

- **Guide a “U” (PRIMA ORDITURA):** sono strutture che si posizionano orizzontalmente sulle pareti perimetrali del solaio da controsoffittare e ne definiscono quello che in gergo si chiama “plenum”, tecnicamente il volume che si crea tra il solaio ed il piano del controsoffitto. I profili, così disposti, rappresentano la struttura nella quale vengono ancorati i traversi per la formazione della orditura secondaria.

Lo spessore maggiormente utilizzato nella realizzazione delle strutture per la controsoffittatura è mm 0.6

- **Traverso a “C” (SECONDA ORDITURA):** sono strutture installate orizzontalmente che si fissano all'interno delle guide già posizionate sulle pareti perimetrali del solaio da controsoffittare. Hanno dimensioni dell'anima complementari e compatibili con la scelta delle guide.

MATERIALI

I profili utilizzati per la costruzione di strutture metalliche sono realizzati con un acciaio del tipo DX51D. Si tratta di un acciaio zincato a caldo che conferisce al nastro un ottimo grado di piegatura e formatura a freddo ideale per la realizzazione dei profili. È un tipo di acciaio con un basso tenore di carbonio [C]: questa caratteristica preserva il materiale dall'insorgenza di processi ossidativi e corrosivi.

Per le strutture del controsoffitto è consigliato il materiale **DX51D + Z100**, un acciaio al carbonio rivestito su entrambi i lati da uno strato di Zinco [Zn] pari a 100 g/m² che conferisce al prodotto una buona resistenza alla corrosione in ambienti non direttamente esposti a sostanze altamente corrosive.

CONSIGLI PER UN ADEGUATO STOCCAGGIO DEI PROFILI

Il trattamento anticorrosivo dei profili garantisce una resistenza all'ossidazione pari al 30% in più rispetto al normale comportamento dell'acciaio zincato.

Nonostante ciò, è buona norma seguire alcuni accorgimenti per un adeguato stoccaggio così da preservare le caratteristiche tecniche dei materiali. A tal fine si consiglia:

1. ove possibile, lo stoccaggio dei profili in luoghi asciutti e ben ventilati;
2. una periodica rotazione dei prodotti stoccati;
3. lo stoccaggio dei profili lontano da sostanze corrosive;
4. lo stoccaggio di fasci sovrapposti, e non a diretto contatto tra loro, con una pendenza minima del 5% per evitare il ristagno di acque meteoriche o di umidità, qualora debba avvenire per forza all'aperto.

SCHEDA TECNICA	
Caratteristica	Valore
Tipo	Profilo metallico
Classe di resistenza al fuoco	A1
Spessori	mm 0,6 e mm 0,8
Tolleranze sullo spessore	± mm 0,07
Lunghezza	mm 3.000 e mm 4.000
Tolleranze sulla lunghezza	± mm 4
Rivestimento protettivo	5 ÷ 12 µm
Tensione di snervamento	300 N/mm ²



“... profili che danno ordine
all'incontro di pareti e controsoffittature”

paraspigoli e parabordi

Serie "PS" - "PB" - "PT"




PARASPIGOLI E PARABORDI

SERIE "PSZ" - PARASPIGOLO ZIGRINATO 30X30 ACCIAIO ZINCATO SPESSORE 0.5 MM

"PSZ" Series - Knurled corner protector 30x30

Codice Articolo	Prezzo €/ml	Parametri PROFILO				Parametri FASCIO			Parametri BANCALE			
		A	B	L	kg	profili	ml	kg	profili	fasci	ml	kg
PSZ30300005	€ 1,31	30	30	3.000	0,72	20	60	14	400	20	1.200	288

Paraspigolo zigrinato: profilo che si utilizza per la protezione di spigoli, riduce il rischio di danno da azione meccanica.




SERIE "PSF" - PARASPIGOLO FORATO 30X30 ACCIAIO ZINCATO SPESSORE 0.5 MM

"PSF" Series - Perforated corner protector 30x30

Codice Articolo	Prezzo €/ml	Parametri PROFILO				Parametri FASCIO			Parametri BANCALE			
		A	B	L	kg	profili	ml	kg	profili	fasci	ml	kg
PSF30300005	€ 1,31	30	30	3.000	0,72	20	60	14	400	20	1.200	288

Paraspigolo forato: si utilizza per la protezione di spigoli, riduce il rischio di danno da azione meccanica, facilita la finitura estetica delle superfici




SERIE "PSV" - PARASPIGOLO FORATO 30X30 AD ANGOLO VARIABILE ACCIAIO ZINCATO SPESSORE 0.5 MM

"PSV" Series - Perforated corner protector 30x30

Codice Articolo	Prezzo €/ml	Parametri PROFILO				Parametri FASCIO			Parametri BANCALE			
		A	B	L	kg	profili	ml	kg	profili	fasci	ml	kg
PSV30300005	€ 7,27	30	30	3.000	0,72	20	60	14	400	20	1.200	288

Paraspigolo forato: si utilizza per la protezione di spigoli, riduce il rischio di danno da azione meccanica, si adatta a spigoli con angolo diverso da 90°




SERIE "PSA" - PARASPIGOLO AD ARCO ACCIAIO ZINCATO SPESSORE 0.5 MM

"PSA" Series - Arched corner protector

Codice Articolo	Prezzo €/ml	Parametri PROFILO				Parametri FASCIO			Parametri BANCALE			
		A	B	L	kg	profili	ml	kg	profili	fasci	ml	kg
PSA30300005	€ 4,90	30	30	3.000	0,48	25	75	12	400	16	1.200	192

Paraspigolo ad arco: profilo che serve a proteggere e rinforzare gli spigoli di archi e volte, evitando fessurazioni e creando un arco regolare.




SERIE "PBC"- PARABORDO A "C" ACCIAIO ZINCATO SPESSORE 0.4 MM

"PBC" Series - C-shaped fender

Codice Articolo	Prezzo €/ml	Parametri PROFILO					Parametri FASCIO			Parametri BANCALE			
		A	B	C	L	kg	profili	ml	kg	profili	fasci	ml	kg
PBC15300004	€ 2,30	23,5	14,6	10,2	3.000	0,48	20	60	10	400	20	1.200	192

Parabordo a "C": è un profilo autobloccante direttamente sul bordo del cartongesso, protegge i bordi e permette ai pannelli di creare giochi d'ombra.




SERIE "PBL"- PARABORDO A "L" ACCIAIO ZINCATO SPESSORE 0.5 MM

"PBL" Series - L-shaped fender

Codice Articolo	Prezzo €/ml	Parametri PROFILO					Parametri FASCIO			Parametri BANCALE			
		A	B	C	L	kg	profili	ml	kg	profili	fasci	ml	kg
PBL14300005	€ 2,77	23,5	14,6	0,5	3.000	0,48	20	60	10	400	20	1.200	192

Parabordo a "L": è un profilo che si fissa sul bordo del cartongesso, protegge i bordi e permette ai pannelli di creare giochi d'ombra.




SERIE "PT8"- GUIDA A "T" PER INTONACO ACCIAIO ZINCATO SPESSORE 0.6 MM

"PT8" Series - T-guide for plaster

Codice Articolo	Prezzo €/ml	Parametri PROFILO					Parametri FASCIO			Parametri BANCALE			
		A	B	sp.	L	kg	profili	ml	kg	profili	fasci	ml	kg
PT82800006	€ 0,74	8	20	0,5	2.800	0,28	50	140	14	400	8	1.120	112

Guida a "T" per intonaco: è un elemento essenziale che permette un'applicazione uniforme del rasante sulla parete. Disponibile in barra da 2,8 m.




SERIE "PSM"- PARASPIGOLO A 5 MAGLIE ACCIAIO ZINCATO SPESSORE 0.5 MM

"PSM" Series - 5 gauge edge guard

Codice Articolo	Prezzo €/ml	Parametri PROFILO					Parametri FASCIO			Parametri BANCALE			
		A	B	C	L	kg	profili	ml	kg	profili	fasci	ml	kg
PSM 35280005	€ 1,10	35	35	0,5	2.800	0,36	30	84	11	450	15	1.260	164

Paraspigolo a 5 maglie: si utilizza per proteggere e rinforzare gli spigoli vivi e consentire la posa dell'intonaco allo spessore definito



CARATTERISTICHE TECNICHE

Paraspigoli e parabordi rappresentano una categoria di profili utilizzati per proteggere spigoli e bordi rettilinei e curvilinei che si creano nella realizzazione di pareti divisorie e di controsoffittature a secco.

L'intera gamma di prodotti realizzati da Zinco System per sistemi costruttivi a secco sono coperti da marcatura CE in conformità alle leggi che regolarizzano la commercializzazione all'interno dei paesi comunitari. La marcatura CE dei profili rende i prodotti conformi alle Norme Europee UNI EN 14195 e UNI EN 13964 che ne definiscono le caratteristiche. Tutti i profili devono avere come campi di applicazione quelli riportati nella D.o.P. e non possono essere applicati in condizioni diverse.

PARASPIGOLI E PARABORDI

I paraspigoli hanno la funzione di proteggere e rafforzare gli spigoli delle pareti che si creano dall'incontro di due lastre in cartongesso nella formazione di una parete divisoria o di un controsoffitto; i parabordi, invece, proteggono il bordo delle lastre in cartongesso nella realizzazione di particolari strutture architettoniche.

I prodotti presenti in questa sezione hanno geometrie adeguate per il trattamento delle superfici montate a secco: il loro utilizzo fornisce una soluzione efficace ed esteticamente gradevole.

MATERIALI

I profili utilizzati per la costruzione di strutture metalliche sono realizzati con un acciaio del tipo DX51D. Si tratta di un acciaio zincato a caldo che conferisce al nastro un ottimo grado di piegatura e formatura a freddo ideale per la realizzazione dei profili. È un tipo di acciaio con un basso tenore di carbonio [C]: questa caratteristica preserva il materiale dall'insorgenza di processi ossidativi e corrosivi.

Per Paraspigoli e Parabordi si utilizza il materiale **DX51D + Z100** un acciaio al carbonio rivestito su entrambi i lati con uno strato di Zinco [Zn] pari a 100 g/m² che conferisce al prodotto una buona resistenza alla corrosione in ambienti non direttamente esposti a sostanze altamente corrosive; se ne consiglia l'uso in applicazioni interne.

CONSIGLI PER UN ADEGUATO STOCCAGGIO DEI PROFILI

Il trattamento anticorrosivo dei profili garantisce una resistenza all'ossidazione pari al 30% in più rispetto al normale comportamento dell'acciaio zincato.

Nonostante ciò, è buona norma seguire alcuni accorgimenti per un adeguato stoccaggio così da preservare le caratteristiche tecniche dei profili. A tal fine si consiglia:

1. ove possibile, lo stoccaggio dei profili in luoghi asciutti e ben ventilati;
2. una periodica rotazione dei prodotti stoccati;
3. lo stoccaggio dei profili lontano da sostanze corrosive;
4. lo stoccaggio di fasci sovrapposti, e non a diretto contatto tra loro, con una pendenza minima del 5% per evitare il ristagno di acque meteoriche o di umidità, qualora debba avvenire per forza all'aperto.

SCHEDA TECNICA	
Caratteristica	Valore
Tipo	Profilo metallico
Classe di resistenza al fuoco	A1
Spessori	mm 0,4 - mm 0,5 - mm 0,6
Tolleranze sullo spessore	± mm 0,07
Lunghezza	mm 3.000 e mm 4.000
Tolleranze sulla lunghezza	± mm 4
Rivestimento protettivo	5 ÷ 12 µm
Tensione di snervamento	300 N/mm ²



“... staffe, ganci, sospensori,
pendini, giunti e staffe,
elementi che uniscono profili e
sospendono controsoffittature”

SYSTEM
ZINCO
profili per cartongesso

accessori

Serie "A"





Codice Articolo	Prezzo €/pz	Descrizione	Pezzi Conf.
A012	€ 0,46	Cavaliere alto non filettato per traverso 50x27	100
A01260	€ 0,54	Cavaliere alto non filettato per traverso 60x27	100

Cavaliere, Cavallotto o Staffa: è un accessorio che serve per collegare tra loro i traversi nella realizzazione delle orditure per controsoffittature.



Codice Articolo	Prezzo €/pz	Descrizione	Pezzi Conf.
A013	€ 0,36	Cavaliere basso non filettato per traverso 50x15	100

Cavaliere, Cavallotto o Staffa: è un accessorio che serve per collegare tra loro i traversi nella realizzazione delle orditure per controsoffittature.



Codice Articolo	Prezzo €/pz	Descrizione	Pezzi Conf.
A014	€ 0,39	Giunto longitudinale per traverso 50x27	100
A01460	€ 0,52	Giunto longitudinale per traverso 60x27	100

Giunto longitudinale: è un accessorio utilizzato per aumentare la robustezza e la stabilità delle orditure per controsoffittature nella sovrapposizione di traversi. Si consiglia l'utilizzo in presenza di carichi pesanti o in caso di particolari sollecitazioni.



Codice Articolo	Prezzo €/pz	Descrizione	Pezzi Conf.
A001	€ 0,55	Staffa regolabile per traverso da 50	100

Staffa regolabile: è un accessorio estremamente versatile alle varie tipologie di guide a "U". Questa staffa è progettata per correggere con uno spostamento da mm 30 a mm 120 eventuali "fuori piombo" delle orditure primarie e secondarie garantendo così la realizzazione di pareti perfettamente verticali.



Codice Articolo	Prezzo €/pz	Descrizione	Pezzi Conf.
A015	€ 0,19	Gancio ortogonale per traverso 50x27	100

Gancio di unione ortogonale: è un accessorio utilizzato per la realizzazione di controsoffittature, progettato per offrire una soluzione stabile nel fissaggio dei traversi, assicurando un montaggio preciso e sicuro. La sua forma ortogonale permette di intersecare i profili in modo che rimangano fermi e perfettamente allineati.

Codice Articolo	Prezzo €/pz	Descrizione	Pezzi Conf.
A003	€ 0,74	Gancio con molla per traverso 50x27	100

Gancio con molla: è un accessorio che si abbina sempre al pendino, la sua funzione è quella di consentire un adeguato allineamento dei profili e creare una perfetta uniformità del controsoffitto. Questo accessorio si inserisce a scatto nel montante, permettendo un agevole scorrimento lungo le pieghe che fanno da guida.



Codice Articolo	Prezzo €/pz	Descrizione	Pezzi Conf.
A00360	€ 0,94	Gancio con molla per traverso 50x60	100

Gancio con molla: è un accessorio che si abbina sempre al pendino, la sua funzione è quella di consentire un adeguato allineamento dei profili e creare una perfetta uniformità del controsoffitto. Questo accessorio si inserisce a scatto nel montante, permettendo un agevole scorrimento lungo le pieghe che fanno da guida.



Codice Articolo	Prezzo €/pz	Descrizione	Pezzi Conf.
A005	€ 0,55	Gancio con molla per traverso 60x27	100

Gancio con molla: è un accessorio che si abbina sempre al pendino, la sua funzione è quella di consentire un adeguato allineamento dei profili e creare una perfetta uniformità del controsoffitto. Questo accessorio si inserisce nel montante, permettendo un agevole scorrimento lungo le pieghe che fanno da guida.



Codice Articolo	Prezzo €/pz	Descrizione	Pezzi Conf.
A002	€ 0,51	Gancio doppia molla per pendino da mm 4	100

Gancio doppia molla: è un accessorio utilizzato con doppio pendino, come tutti i ganci ha la funzione di sorreggere strutture metalliche per controsoffitti.



Codice Articolo	Prezzo €/pz	Descrizione	Pezzi Conf.
A016	€ 0,44	Staffa di montaggio a 5 fori	100

Staffa di montaggio dimensione 120x35: è un accessorio che si utilizza per distanziare le controsoffittature.





Codice Articolo	Prezzo €/pz	Descrizione	Pezzi Conf.
A004	€ 0,68	Pendino con molla per profilo a scatto	100

Pendino con molla: è un accessorio utilizzato per sorreggere strutture metalliche per controsoffitti in cartongesso, il suo impiego è previsto con il traverso a scatto e con strutture a "T". Il pendino è un filo zincato cotto diametro mm 4, la molla è in acciaio zincato spessore mm 0.6.



Codice Articolo	Prezzo €/pz	Descrizione	Pezzi Conf.
A006	€ 0,24	Pendino da mm 4 con piega a T da mm 250	100
A007	€ 0,52	Pendino da mm 4 con piega a T da mm 500	100
A008	€ 0,74	Pendino da mm 4 con piega a T da mm 750	100
A009	€ 0,97	Pendino da mm 4 con piega a T da mm 1000	100
A010	€ 1,42	Pendino da mm 4 con piega a T da mm 1500	100
A011	€ 1,88	Pendino da mm 4 con piega a T da mm 2000	100

Pendino da mm 4: è un accessorio da utilizzare sempre in abbinamento a ganci e molle, per la realizzazione di controsoffittature sospese in cartongesso.



Codice Articolo	Prezzo €/pz	Descrizione	Pezzi Conf.
A017	€ 53,33	Botola d'ispezione 200x200	2
A018	€ 63,30	Botola d'ispezione 300x300	2
A019	€ 70,43	Botola d'ispezione 400x400	2
A020	€ 84,46	Botola d'ispezione 500x500	2
A021	€ 97,61	Botola d'ispezione 600x600	2

Botola d'ispezione: è un accessorio che nasce dalla combinazione di una lastra in cartongesso supportata da una cornice in alluminio, una soluzione pratica ed elegante per l'ispezione di pareti o controsoffittature.



Codice Articolo	Prezzo €/pz	Descrizione	Pezzi Conf.
A022	€ 11,48	Nastro biadesivo 30x3000x3	1
A023	€ 18,52	Nastro biadesivo 50x3000x3	1
A024	€ 24,46	Nastro biadesivo 70x3000x3	1
A025	€ 33,92	Nastro biadesivo 80x3000x3	1

Nastro biadesivo: è un accessorio innovativo utilizzato per il fissaggio dei profili a pavimento. Realizzato con una resina in polietilene impermeabile, fornisce una risposta eccellente anche in termini di abbattimento acustico.

IL SISTEMA CARTONGESSO

In questa sezione, è stata trattata l'intera gamma di profili ed accessori che permettono la realizzazione delle strutture metalliche autoportanti per i SISTEMI IN CARTONGESSO.

Tale sistema viene anche definito "sistema a secco" in funzione del fatto che il suo assemblaggio, rispetto ai sistemi di tamponamento e compartimentazione tradizionali, avviene senza l'utilizzo di malte o in generale impasti ad acqua.

Infatti il sistema costruttivo si basa essenzialmente sull'utilizzo di alcuni componenti basilari che sono:

- profili per la realizzazione delle orditure metalliche
- lastre di cartongesso
- materiali isolanti e fonoassorbenti
- paraspigoli, parabordi e sistemi di aggancio tra i profili
- stucchi e rasanti per le finiture

Per l'estrema versatilità e i ridotti tempi di montaggio, rispetto alla realizzazione delle strutture tradizionali, il sistema cartongesso trova largo impiego sia nell'edilizia civile che in quella industriale, offrendo oltretutto garanzie in termini di:

- resistenza al fuoco [EI e REI 60-90-120-180]
- isolamento termico e acustico [$R_w < 6 - 8$ dB]
- statica sismica
- minore incidenza sulle strutture portanti dell'edificio
- ottimizzazione dei costi e dei tempi di realizzazione

L'intera gamma di profili ed accessori realizzati da ZINCO SYSTEM rientra e si integra nel Sistema Cartongesso perchè realizzati con materiali e tecnologie che conferiscono ai prodotti alti standard qualitativi nel rispetto delle Norme Europee EN 14195 e EN 13964 che ne definiscono le caratteristiche.

Tutti i prodotti della gamma sono marcati CE.

“... strutture che creano accesso
ed ispezione a pozzetti, fornendo
continuità a marciapiedi, strade,
piazze e parcheggi ”

SYSTEM
ZINCO
profili per cartongesso

chiusini

Serie "CHI" - "CHR" - "CHC"



SERIE "CHI" - CHIUSINO PESANTE DA INCASSO "CHI" Series - Built-in cover series



Misura	ZINCO 15 Dc H 50	ZINCO 15 Dc H 80
200x200	€ 27,76	€ 29,78
300x300	€ 40,44	€ 43,44
400x400	€ 55,69	€ 59,67
500x500	€ 72,56	€ 77,58
600x600	€ 91,76	€ 97,99
700x700	€ 113,45	€ 120,91



Misura	INOX 15 Dc H 50	INOX 15 Dc H 80
200x200	€ 88,12	€ 97,35
300x300	€ 137,07	€ 150,75
400x400	€ 194,80	€ 212,94
500x500	€ 259,85	€ 282,76
600x600	€ 333,20	€ 361,05
700x700	€ 415,26	€ 447,81



I Sigilli o Chiusini da incasso hanno la funzione di mascherare la presenza di pozzetti, fornendo continuità estetica alla pavimentazione e vengono installati in aree residenziali e commerciali.




Il prodotto viene realizzato da tre componenti: base, fascia e chiusino, assemblati con processo di punzonatura per lembi sovrapposti. La sovrapposizione e successiva saldatura della fascia sulla base, crea una struttura robusta dallo spessore di mm 3.00 nel punto in cui si verifica il carico maggiore della struttura.

- Materiali impiegati: Acciaio INOX 304 (UNI EN 1.4301) o Lamiera ZINCATA, UNI EN 10142 – UNI EN 10143 – UNI EN 10147

- Spessori disponibili: mm 1.5 (15 dc)

- Altezza fascia: mm 50 o mm 80

SCHEDA TECNICA

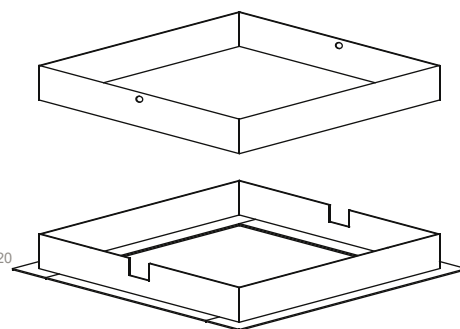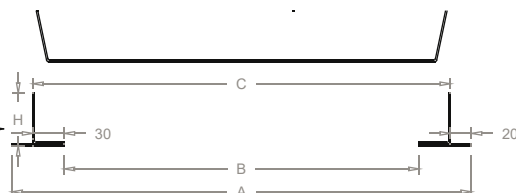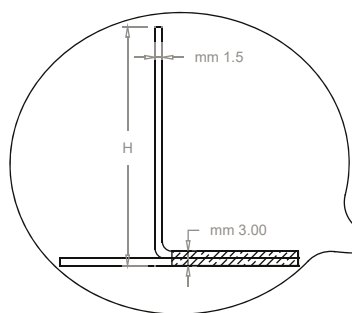

Descrizione	A	B	C	H
Chiusino da Incasso 200x200 15 Dc	198	140	240	50 ÷ 80
Chiusino da Incasso 300x300 15 Dc	298	240	340	50 ÷ 80
Chiusino da Incasso 400x400 15 Dc	398	340	440	50 ÷ 80
Chiusino da Incasso 500x500 15 Dc	498	440	540	50 ÷ 80
Chiusino da Incasso 600x600 15 Dc	598	540	640	50 ÷ 80
Chiusino da Incasso 700x700 15 Dc	698	640	740	50 ÷ 80

SERIE "CHR" - CHIUSINO LEGGERO DA RIEMPIMENTO
"CHR" Series - Filling manhole series



Misura	ZINCO 10 Dc H 50	ZINCO 10 Dc H 80
230x230	€ 16,51	€ 17,85
330x330	€ 23,88	€ 25,93
430x430	€ 33,09	€ 35,85
530x530	€ 43,50	€ 46,91
630x630	€ 55,83	€ 59,87
730x730	€ 69,22	€ 73,97



Misura	INOX 10 Dc H 50	INOX 10 Dc H 80
230x230	€ 34,04	€ 38,09
330x330	€ 53,09	€ 59,28
430x430	€ 76,13	€ 84,45
530x530	€ 102,80	€ 113,04
630x630	€ 133,65	€ 145,82
730x730	€ 167,71	€ 182,01



I Sigilli o Chiusini da riempimento hanno la funzione di mascherare la presenza di pozzetti, fornendo continuità estetica alla pavimentazione e vengono installati in giardini e aree pedonali private.




Il prodotto viene realizzato da due componenti: fascia e chiusino, assemblati attraverso processo di punzonatura per lembi sovrapposti. Un perno contenuto all'interno di un manicotto saldato al centro del sigillo, permette la facile rimozione evitando spiacevoli incrostazioni a seguito delle malte contenute al suo interno.

- Materiali impiegati: Acciaio INOX 304 (UNI EN 1.4301) o Lamiera ZINCATA (UNI EN 10142 – UNI EN 10143 – UNI EN 10147)

- Spessori disponibili: mm 1.0 (10 dc)

- Altezza fascia: mm 50 o mm 80

SCHEDA TECNICA

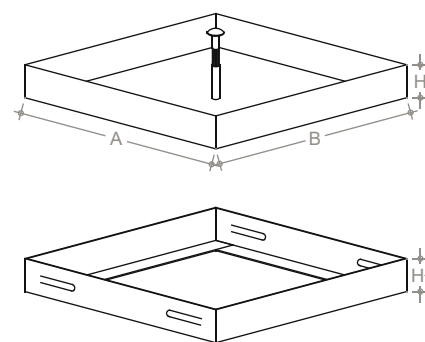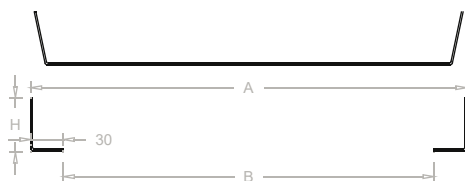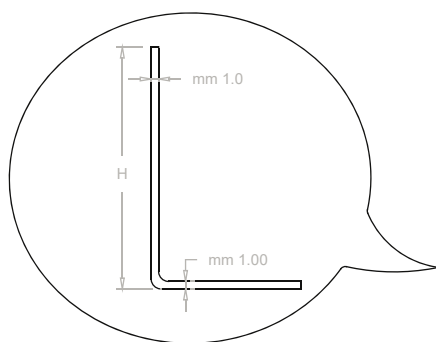

Descrizione	A	B	H
Chiusino da Riempimento 230x230 10 DC	230	170	50 ÷ 80
Chiusino da Riempimento 330x330 10 DC	330	270	50 ÷ 80
Chiusino da Riempimento 430x430 10 DC	430	370	50 ÷ 80
Chiusino da Riempimento 530x530 10 DC	530	470	50 ÷ 80
Chiusino da Riempimento 630x630 10 DC	630	570	50 ÷ 80
Chiusino da Riempimento 730x730 10 DC	730	670	50 ÷ 80

SERIE "CHC" - CHIUSINO CARRABILE DA INCASSO 20 DC

"CHC" Series - Built-in cover series



Misura	Lamiera 20 Dc H 50	Lamiera 20 Dc H 80
250x250	€ 47,24	€ 60,51
300x300	€ 62,37	€ 75,64
400x400	€ 90,53	€ 110,43
500x500	€ 124,55	€ 149,76
600x600	€ 164,63	€ 195,15




I Sigilli o Chiusini Carrabili da incasso hanno la funzione di mascherare la presenza di pozzetti, fornendo continuità estetica alla pavimentazione e vengono installati in aree industriali e ai bordi stradali.

Dopo la loro realizzazione subiscono un trattamento di galvanizzazione, ovvero un rivestimento di zincatura a caldo per immersione che preserva il prodotto dall'insorgenza di processi ossidativi.

Il prodotto viene realizzato da due componenti: telaio saldato a "T" e sigillo.


- Materiali impiegati: Acciaio al carbonio, S235JR conformità EN 10025:2005.
- Spessori disponibili: mm 2 (20 dc) per la realizzazione del telaio a "T" e del chiusino
- Saldatura: ad elettrodo per fusione dei materiali saldati e alla fusione del materiale d'apporto. Nel caso specifico di questa tecnica il materiale d'apporto è costituito dall'elettrodo rivestito.
- Portata: da definire in base al riempimento e secondo la norma UNI EN 124:2015

SCHEDA TECNICA

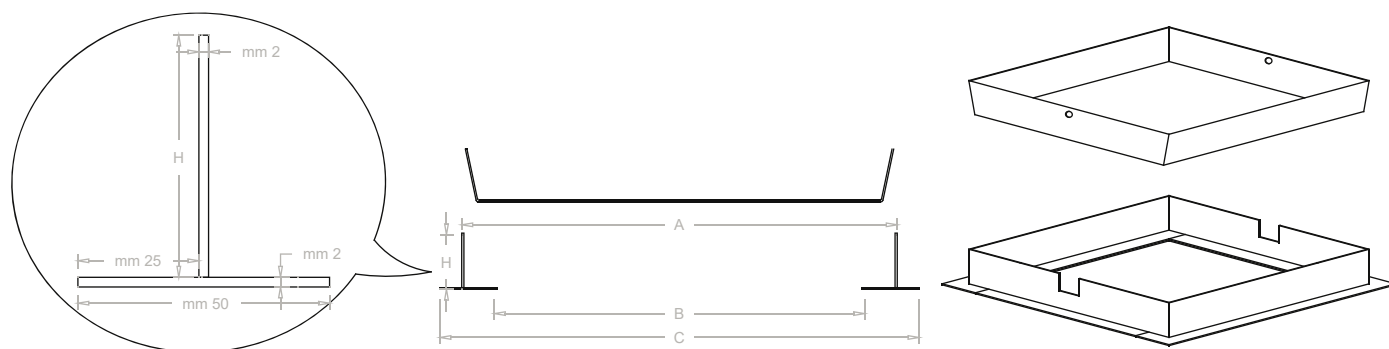


Descrizione	A	B	C	H
Chiusino Carrabile da Incasso 250x250 Lamiera 20 Dc	250	190	290	50÷80
Chiusino Carrabile da Incasso 300x300 Lamiera 20 Dc	300	240	340	50÷80
Chiusino Carrabile da Incasso 400x400 Lamiera 20 Dc	400	340	440	50÷80
Chiusino Carrabile da Incasso 500x500 Lamiera 20 Dc	500	440	540	50÷80
Chiusino Carrabile da Incasso 600x600 Lamiera 20 Dc	600	540	640	50÷80

SERIE "CHC" - CHIUSINO CARRABILE DA INCASSO 30 DC
"CHC" Series - Built-in cover series

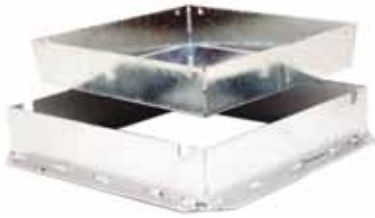

Misura	Lamiera 30 Dc H 80
300x300	€ 94,90
400x400	€ 135,58
500x500	€ 185,29
600x600	€ 235,00
700x700	€ 292,24

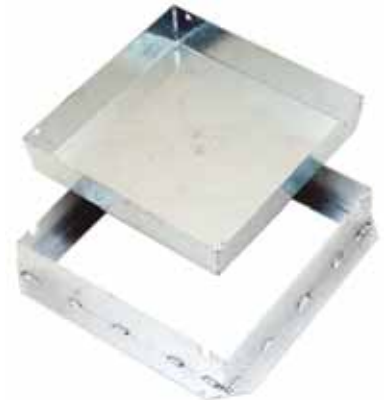

I Sigilli o Chiusini Carrabili da incasso hanno la funzione di mascherare la presenza di pozzetti, fornendo continuità estetica alla pavimentazione e vengono installati in aree industriali e ai bordi stradali.

Dopo la loro realizzazione subiscono un trattamento di galvanizzazione, ovvero un rivestimento di zincatura a caldo per immersione che preserva il prodotto dall'insorgenza di processi ossidativi.

Il prodotto viene realizzato da due componenti: telaio saldato a "T" e chiusino.


- Materiali impiegati: Acciaio al carbonio, S235JR conformità EN 10025:2005.

- Spessori disponibili: mm 3 (30 dc) per la realizzazione del telaio a "T" e mm 2 (20 dc) per la realizzazione del chiusino.

- Saldatura: ad elettrodo per fusione dei materiali saldati e alla fusione del materiale d'apporto. Nel caso specifico di questa tecnica il materiale d'apporto è costituito dall'elettrodo rivestito.

- Portata: da definire in base al riempimento e secondo la norma UNI EN 124:2015

SCHEDA TECNICA

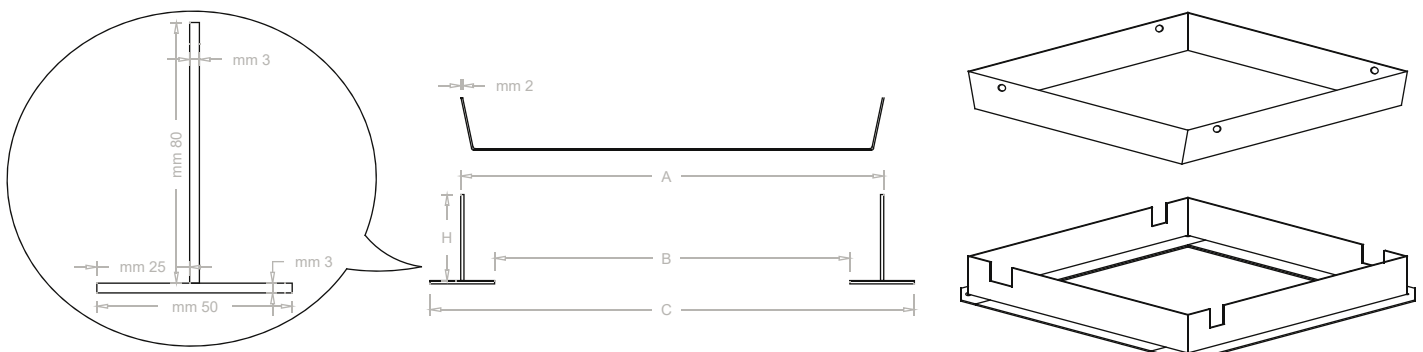


Descrizione	A	B	C	H
Chiusino Carrabile da Incasso 250x250x80 Lamiera 30 Dc	250	190	290	80
Chiusino Carrabile da Incasso 300x300x80 Lamiera 30 Dc	300	240	340	80
Chiusino Carrabile da Incasso 400x400x80 Lamiera 30 Dc	400	340	440	80
Chiusino Carrabile da Incasso 500x500x80 Lamiera 30 Dc	500	440	540	80
Chiusino Carrabile da Incasso 600x600x80 Lamiera 30 Dc	600	540	640	80

“... spazio allo spazio,
porte che scompaiono al loro interno”

controtelai per porte a scomparsa

Serie “CARTONGESSO” - “INTONACO”



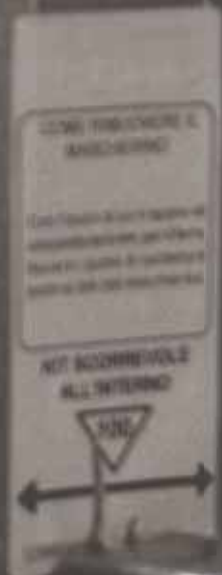

La soluzione per migliorare i tuoi spazi

In un contesto di evoluzione degli ambienti e per una maggiore ottimizzazione delle superfici abitative, diventa una necessità sostituire la tradizionale porta a cardini fissi con un più veloce e dinamico sistema di apertura che esalta le scelte di arredamento e permette di sfruttare ambienti difficilmente utilizzabili.

Il controtelaio per porte a scomparsa è un perfetto sistema di scorrimento che consente di far muovere al suo interno porte di ogni genere, classiche e moderne, dal design particolare con ante singole e doppie.

Progettata per non avere problemi

Viene prodotto in due versioni: per intonaco e per pareti in cartongesso. Il controtelaio è costruito con materiali di prima scelta, tutti certificati e con cura di precisione, per dare la massima affidabilità e per escludere qualsiasi tipo di manutenzione nel tempo.

La solida struttura è composta da pannelli in lamiera zincata di prima scelta aventi spessore 7 Dc e da una struttura portante di spessore 10 Dc, implementata a sua volta da una grecatura verticale al fine di conferire maggiore solidità.

In particolare, la versione per intonaco è dotata di una rete in acciaio zincato a maglia fitta e spessore mm 2,5, fissata al pannello mediante agganci asolati e non con punti di saldatura, per i quali potrebbero insorgere ruggine, se non opportunamente eseguiti.

In entrambe le tipologie, l'apertura leggera e silenziosa è garantita da una guida in alluminio nella quale scorrono due coppie di carrelli della portata di 120 kg/anta, composti da struttura in nylon con 4 ruote unite con asse in acciaio con cuscinetto.

I sistemi scorrevoli hanno superato test di laboratorio e sono certificati per oltre 150.000 cicli di scorrimento.

Assemblaggio semplice e veloce

L'assemblaggio della struttura con i vari componenti è facilitata grazie a sistemi ad incastro che agevolano le operazioni da effettuare in cantiere, ottenendo un notevole risparmio di tempo.

Produzione ordinaria e personalizzata

La gamma delle produzioni ordinariamente gestite prevede, come possibilità di applicazione, la realizzazione di aperture da mm 600 fino a mm 1.500 per le ante uniche e aperture a partire da mm 1.200 fino a mm 3.000 per le ante doppie.

CONTROTELAI AD ANTA SINGOLA PER CARTONGESSO

ART. 02.100 - CONTROTELAIO CARTONGESSO PANNELLO FINITO MM 100 Single-sided counterframe Finished plasterboard panel 100 mm

Articolo	Descrizione	Prezzo
02.600.100	Controtelaio Anta Unica 600x2100x100 Cartongesso	€ 262,00
02.700.100	Controtelaio Anta Unica 700x2100x100 Cartongesso	€ 262,00
02.800.100	Controtelaio Anta Unica 800x2100x100 Cartongesso	€ 262,00
02.900.100	Controtelaio Anta Unica 900x2100x100 Cartongesso	€ 262,00
02.1000.100	Controtelaio Anta Unica 1000x2100x100 Cartongesso	€ 350,31
02.1100.100	Controtelaio Anta Unica 1100x2100x100 Cartongesso	€ 380,00
02.1200.100	Controtelaio Anta Unica 1200x2100x100 Cartongesso	€ 408,60
02.1300.100	Controtelaio Anta Unica 1300x2100x100 Cartongesso	€ 455,60
02.1400.100	Controtelaio Anta Unica 1400x2100x100 Cartongesso	€ 490,50

CARATTERISTICHE TECNICHE

Passaggio		Profilo	Interno	Esterno	Spessore	Spessore	Parete	Ingombro	
L	H	Cartongesso	Cassonetto	Cassonetto	Porta	Pannello	Finita	L	H
600	2.100	75	62	74	mm 45	13	100	1.300	2.210
700	2.100	75	62	74	mm 45	13	100	1.400	2.210
800	2.100	75	62	74	mm 45	13	100	1.700	2.210
900	2.100	75	62	74	mm 45	13	100	1.900	2.210
1.000	2.100	75	62	74	mm 45	13	100	2.100	2.210
1.100	2.100	75	62	74	mm 45	13	100	2.300	2.210
1.200	2.100	75	62	74	mm 45	13	100	2.500	2.210
1.300	2.100	75	62	74	mm 45	13	100	2.700	2.210
1.400	2.100	75	62	74	mm 45	13	100	2.900	2.210

ART. 02.125 - CONTROTELAIO CARTONGESSO PANNELLO FINITO MM 125 Single-sided counterframe Finished plasterboard panel 125 mm


Articolo	Descrizione	Prezzo
02.600.125	Controtelaio Anta Unica 600x2100x125 Cartongesso	€ 262,00
02.700.125	Controtelaio Anta Unica 700x2100x125 Cartongesso	€ 262,00
02.800.125	Controtelaio Anta Unica 800x2100x125 Cartongesso	€ 262,00
02.900.125	Controtelaio Anta Unica 900x2100x125 Cartongesso	€ 262,00
02.1000.125	Controtelaio Anta Unica 1000x2100x125 Cartongesso	€ 350,31
02.1100.125	Controtelaio Anta Unica 1100x2100x125 Cartongesso	€ 380,00
02.1200.125	Controtelaio Anta Unica 1200x2100x125 Cartongesso	€ 408,60
02.1300.125	Controtelaio Anta Unica 1300x2100x125 Cartongesso	€ 455,60
02.1400.125	Controtelaio Anta Unica 1400x2100x125 Cartongesso	€ 490,50

CARATTERISTICHE TECNICHE

Passaggio		Profilo	Interno	Esterno	Spessore	Spessore	Parete	Ingombro	
L	H	Cartongesso	Cassonetto	Cassonetto	Porta	Pannello	Finita	L	H
600	2.100	100	88	99	mm 55	13	125	1.300	2.210
700	2.100	100	88	99	mm 55	13	125	1.400	2.210
800	2.100	100	88	99	mm 55	13	125	1.700	2.210
900	2.100	100	88	99	mm 55	13	125	1.900	2.210
1.000	2.100	100	88	99	mm 55	13	125	2.100	2.210
1.100	2.100	100	88	99	mm 55	13	125	2.300	2.210
1.200	2.100	100	88	99	mm 55	13	125	2.500	2.210
1.300	2.100	100	88	99	mm 55	13	125	2.700	2.210
1.400	2.100	100	88	99	mm 55	13	125	2.900	2.210

Set Carrello Portata kg 120

Articolo	Prezzo
04.120	€ 36,53

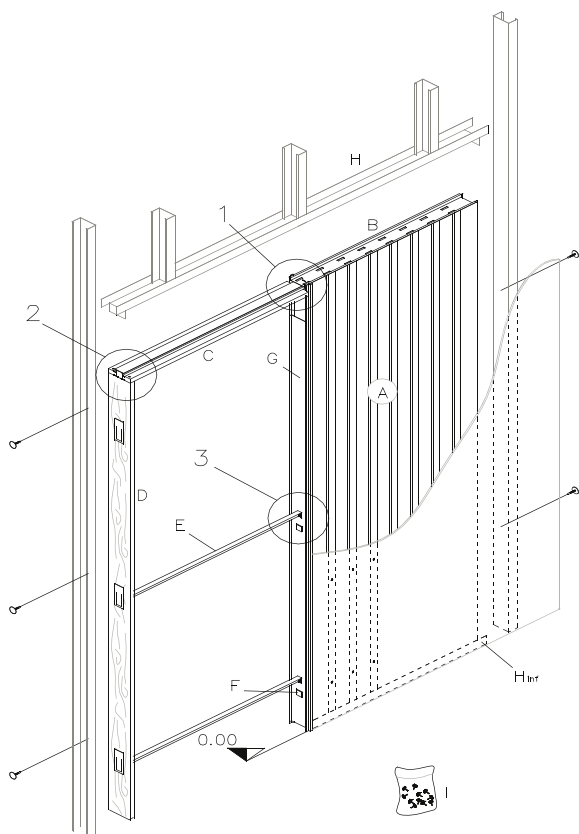


LEGENDA

- A - struttura
- B - guida superiore
- C - binario in alluminio con profilo in legno
- D - piantone in legno
- E - dima distanziale
- F - tasca per dima
- G - coperchio anteriore
- H - guida per cartongesso
- I - sacchetto con viti 3x19 in dotazione (per fissaggio pannelli cartongesso)


N.B. montanti e guide per il cartongesso non sono da noi forniti

Attenzione:


per un corretto montaggio dei pannelli in cartongesso sulla struttura (A) del telaio, si consiglia l'utilizzo dei pannelli spessore mm 13 e delle viti 3x19

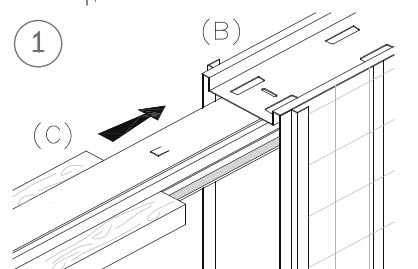


Inserire il binario (C) all'interno della guida superiore (B).

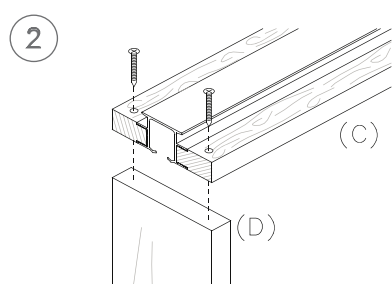


Fissare il profilo del binario (C) sul piantone (D) attraverso l'utilizzo delle viti in dotazione.

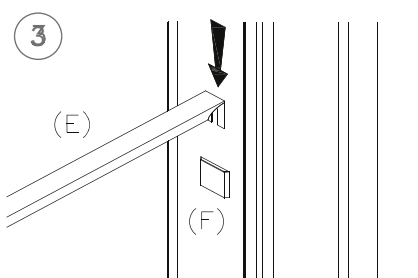


Per mettere in asse la struttura inserire le dime distanziali (E) nelle apposite tasche (F).

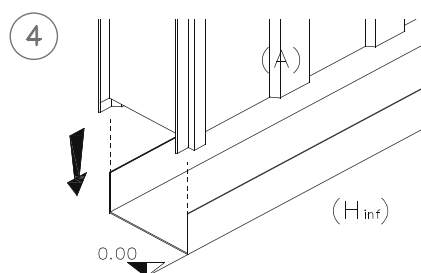

Inserire la struttura del controtelaio (A) all'interno della guida inferiore (H inf.) precedentemente fissata al pavimento.

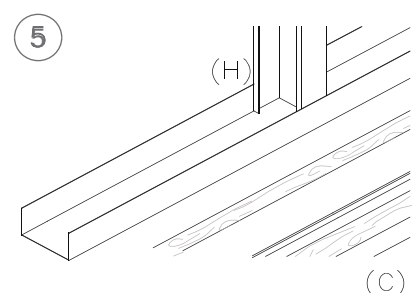


Architravare la struttura, fissando al profilo per il cartongesso (H) le strutture (B) e (C).

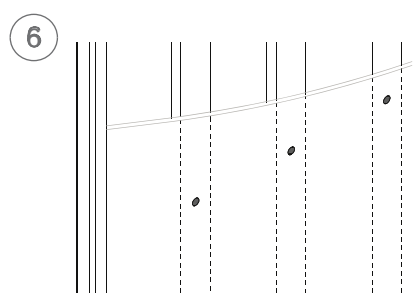

Procedere con il fissaggio dei pannelli sulla struttura (A) del controtelaio, utilizzando le apposite viti in dotazione (I).

METODO DI FISSAGGIO DEI PANNELLI IN CARTONGESSO SULLA STRUTTURA

Per una corretta applicazione dei pannelli in cartongesso sulla struttura (A) del controtelaio, si consiglia di seguire come linee guida verticali le quote riportate nello schema. Per quanto riguarda le quote orizzontali, si consiglia di inserire le viti in corrispondenza delle greche, considerando che la prima greca è posta a cm 9 dal secondo bordo, tutte le altre sono poste a cm 10,3.

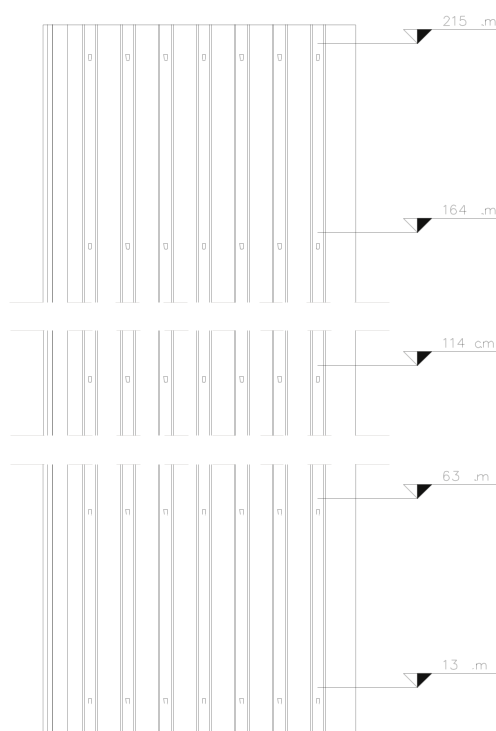

CONTROTELAI AD ANTA DOPPIA PER CARTONGESSO

ART. 02.100 - CONTROTELAIO CARTONGESSO PANNELLO FINITO MM 100 Double-sided counterframe Finished plasterboard panel 100 mm

Articolo	Descrizione	Prezzo
02.600.100	Controtelaio Anta Unica 1200x2100x100 Cartongesso	€ 524,00
02.700.100	Controtelaio Anta Unica 1400x2100x100 Cartongesso	€ 524,00
02.800.100	Controtelaio Anta Unica 1600x2100x100 Cartongesso	€ 524,00
02.900.100	Controtelaio Anta Unica 1800x2100x100 Cartongesso	€ 524,00
02.1000.100	Controtelaio Anta Unica 2000x2100x100 Cartongesso	€ 700,62
02.1100.100	Controtelaio Anta Unica 2200x2100x100 Cartongesso	€ 760,00
02.1200.100	Controtelaio Anta Unica 2400x2100x100 Cartongesso	€ 817,20
02.1300.100	Controtelaio Anta Unica 2600x2100x100 Cartongesso	€ 910,40
02.1400.100	Controtelaio Anta Unica 2800x2100x100 Cartongesso	€ 981,00

CARATTERISTICHE TECNICHE

Passaggio		Profilo	Interno	Esterno	Spessore	Spessore	Parete	Ingombro	
L	H	Cartongesso	Cassonetto	Cassonetto	Porta	Pannello	Finita	L	H
600	2.100	75	62	74	mm 45	13	100	1.300	2.210
700	2.100	75	62	74	mm 45	13	100	1.400	2.210
800	2.100	75	62	74	mm 45	13	100	1.700	2.210
900	2.100	75	62	74	mm 45	13	100	1.900	2.210
1.000	2.100	75	62	74	mm 45	13	100	2.100	2.210
1.100	2.100	75	62	74	mm 45	13	100	2.300	2.210
1.200	2.100	75	62	74	mm 45	13	100	2.500	2.210
1.300	2.100	75	62	74	mm 45	13	100	2.700	2.210
1.400	2.100	75	62	74	mm 45	13	100	2.900	2.210

ART. 02.125 - CONTROTELAIO CARTONGESSO PANNELLO FINITO MM 125 Double-sided counterframe Finished plasterboard panel 125 mm

Articolo	Descrizione	Prezzo
02.600.125	Controtelaio Anta Unica 1200x2100x125 Cartongesso	€ 524,00
02.700.125	Controtelaio Anta Unica 1400x2100x125 Cartongesso	€ 524,00
02.800.125	Controtelaio Anta Unica 1600x2100x125 Cartongesso	€ 524,00
02.900.125	Controtelaio Anta Unica 1800x2100x125 Cartongesso	€ 524,00
02.1000.125	Controtelaio Anta Unica 2000x2100x125 Cartongesso	€ 700,62
02.1100.125	Controtelaio Anta Unica 2200x2100x125 Cartongesso	€ 760,00
02.1200.125	Controtelaio Anta Unica 2400x2100x125 Cartongesso	€ 817,20
02.1300.125	Controtelaio Anta Unica 2600x2100x125 Cartongesso	€ 911,20
02.1400.125	Controtelaio Anta Unica 2800x2100x125 Cartongesso	€ 981,00

CARATTERISTICHE TECNICHE

Passaggio		Profilo	Interno	Esterno	Spessore	Spessore	Parete	Ingombro	
L	H	Cartongesso	Cassonetto	Cassonetto	Porta	Pannello	Finita	L	H
600	2.100	100	88	99	mm 55	13	125	1.300	2.210
700	2.100	100	88	99	mm 55	13	125	1.400	2.210
800	2.100	100	88	99	mm 55	13	125	1.700	2.210
900	2.100	100	88	99	mm 55	13	125	1.900	2.210
1.000	2.100	100	88	99	mm 55	13	125	2.100	2.210
1.100	2.100	100	88	99	mm 55	13	125	2.300	2.210
1.200	2.100	100	88	99	mm 55	13	125	2.500	2.210
1.300	2.100	100	88	99	mm 55	13	125	2.700	2.210
1.400	2.100	100	88	99	mm 55	13	125	2.900	2.210

Set Carrello Portata kg 120

Articolo	Prezzo
04.120	€ 36,53


Kit di Giunzione per Anta Doppia

Articolo	Prezzo
07.100	€ 29,99
07.105	€ 29,99

LEGENDA


- A - struttura
- B - guida superiore
- C - binario in alluminio con profilo in legno
- D - staffa di giunzione
- E - coperchio anteriore
- F - guida per cartongesso
- G - sacchetto con viti 3x19 in dotazione (per fissaggio pannelli cartongesso)

N.B. montanti e guide per il cartongesso non sono da noi forniti

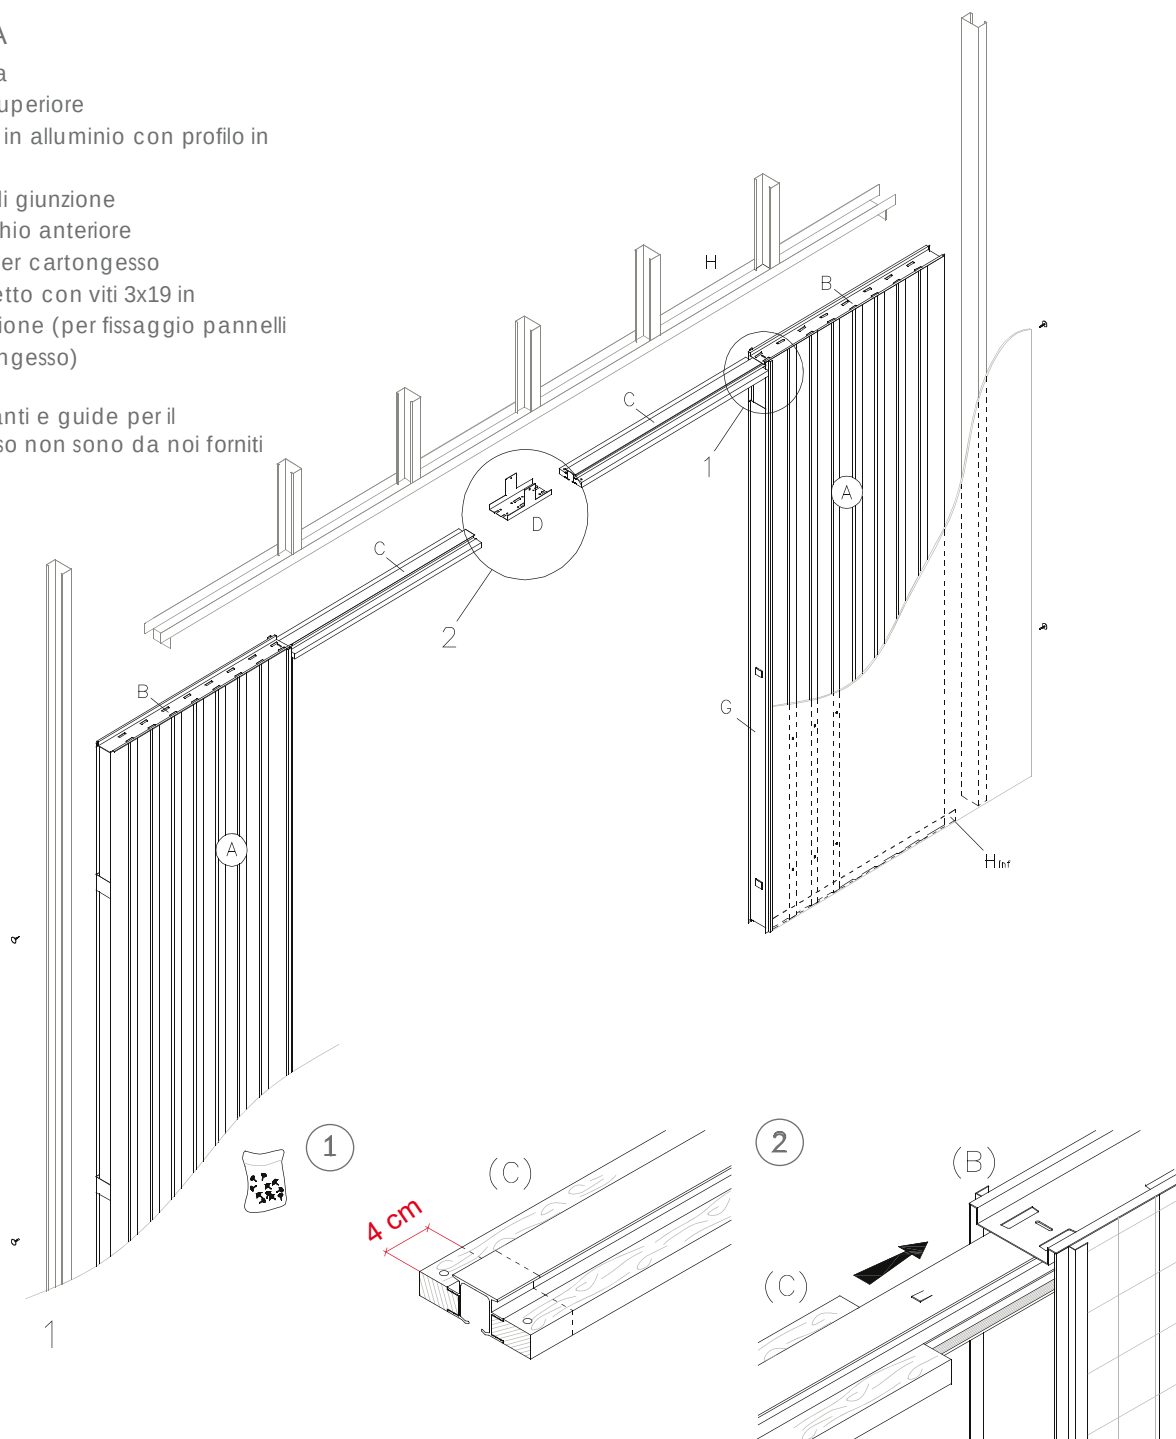


tagliare di **4 cm**, con un utensile appropriato, il profilo in lamiera con il relativo binario in alluminio (C), di entrambe le traverse.

inserire il binario (C) nella guida superiore (B)

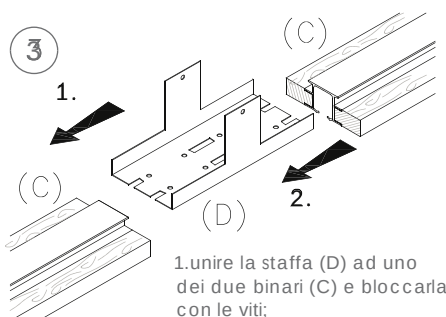

1.unire la staffa (D) ad uno dei due binari (C) e bloccarla con le viti;
2.inserire l'altro binario (C) con la relativa struttura (A) e bloccare con le viti, come fatto in precedenza

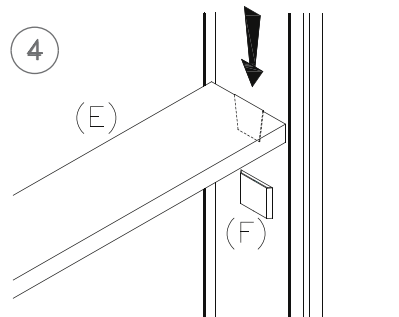

CONTROTELAI AD ANTA SINGOLA PER INTONACO

ART. 01.95 - CONTROTELAIO INTONACO FINITO MM 95 Single-sided counterframe finished plaster 95 mm

Articolo	Descrizione	Prezzo
01.600.95	Controtelaio Anta Unica 600x2100x95 Intonaco	€ 262,00
01.700.95	Controtelaio Anta Unica 700x2100x95 Intonaco	€ 262,00
01.800.95	Controtelaio Anta Unica 800x2100x95 Intonaco	€ 262,00
01.900.95	Controtelaio Anta Unica 900x2100x95 Intonaco	€ 262,00
01.1000.95	Controtelaio Anta Unica 1000x2100x95 Intonaco	€ 350,31
01.1100.95	Controtelaio Anta Unica 1100x2100x95 Intonaco	€ 380,00
01.1200.95	Controtelaio Anta Unica 1200x2100x95 Intonaco	€ 408,60
01.1300.95	Controtelaio Anta Unica 1300x2100x95 Intonaco	€ 455,60
01.1400.95	Controtelaio Anta Unica 1400x2100x95 Intonaco	€ 490,50

CARATTERISTICHE TECNICHE

Passaggio		Interno Cassonetto	Esterno Cassonetto	Spessore Porta	Intonaco Finito	Ingombro	
L	H					L	H
600	2.100	62	76	mm 45	95	1.300	2.210
700	2.100	62	76	mm 45	95	1.400	2.210
800	2.100	62	76	mm 45	95	1.700	2.210
900	2.100	62	76	mm 45	95	1.900	2.210
1.000	2.100	62	76	mm 45	95	2.100	2.210
1.100	2.100	62	76	mm 45	95	2.300	2.210
1.200	2.100	62	76	mm 45	95	2.500	2.210
1.300	2.100	62	76	mm 45	95	2.700	2.210
1.400	2.100	62	76	mm 45	95	2.900	2.210

ART. 01.105 - CONTROTELAIO INTONACO FINITO MM 105 Single-sided counterframe finished plaster 105 mm


Articolo	Descrizione	Prezzo
01.600.105	Controtelaio Anta Unica 600x2100x105 Intonaco	€ 262,00
01.700.105	Controtelaio Anta Unica 700x2100x105 Intonaco	€ 262,00
01.800.105	Controtelaio Anta Unica 800x2100x105 Intonaco	€ 262,00
01.900.105	Controtelaio Anta Unica 900x2100x105 Intonaco	€ 262,00
01.1000.105	Controtelaio Anta Unica 1000x2100x105 Intonaco	€ 350,31
01.1100.105	Controtelaio Anta Unica 1100x2100x105 Intonaco	€ 380,00
01.1200.105	Controtelaio Anta Unica 1200x2100x105 Intonaco	€ 408,60
01.1300.105	Controtelaio Anta Unica 1300x2100x105 Intonaco	€ 455,60
01.1400.105	Controtelaio Anta Unica 1400x2100x105 Intonaco	€ 490,50

CARATTERISTICHE TECNICHE

Passaggio		Interno Cassonetto	Esterno Cassonetto	Spessore Porta	Intonaco Finito	Ingombro	
L	H					L	H
600	2.100	72	82	mm 55	105	1.300	2.210
700	2.100	72	82	mm 55	105	1.400	2.210
800	2.100	72	82	mm 55	105	1.700	2.210
900	2.100	72	82	mm 55	105	1.900	2.210
1.000	2.100	72	82	mm 55	105	2.100	2.210
1.100	2.100	72	82	mm 55	105	2.300	2.210
1.200	2.100	72	82	mm 55	105	2.500	2.210
1.300	2.100	72	82	mm 55	105	2.700	2.210
1.400	2.100	72	82	mm 55	105	2.900	2.210

Set Carrello Portata kg 120

Articolo	Prezzo
04.120	€ 36,53

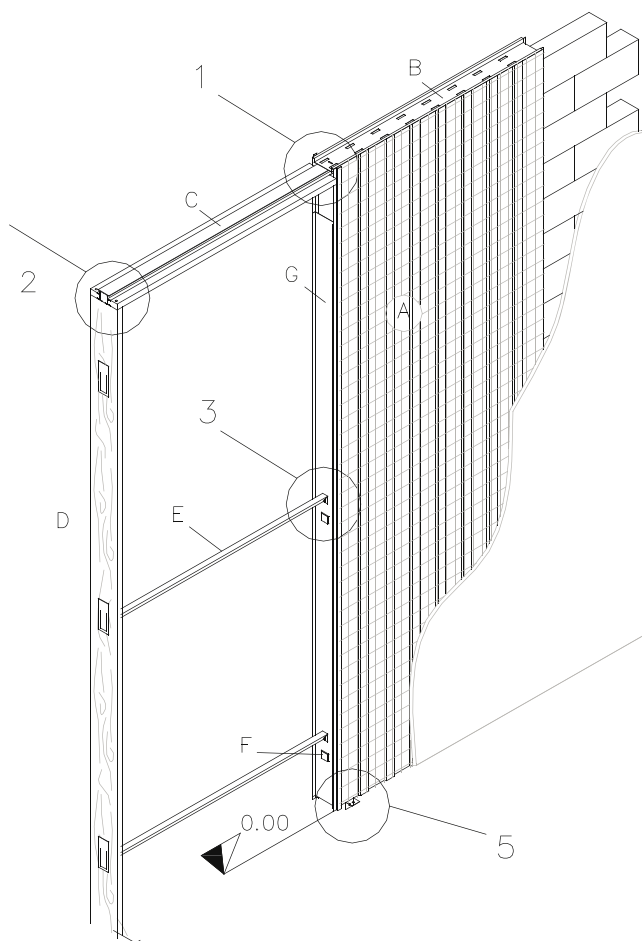


LEGENDA


- A - struttura
- B - guida superiore
- C - binario in alluminio con profili in legno
- D - piantone in alluminio
- E - dima distanziale
- F - tasca per dima
- G - coperchio anteriore

Dispositivi di Protezione Individuali da utilizzare :


- indumenti di protezione a manica lunga
- guanti adatti alle caratteristiche del prodotto
- scarpe antinfortunistiche

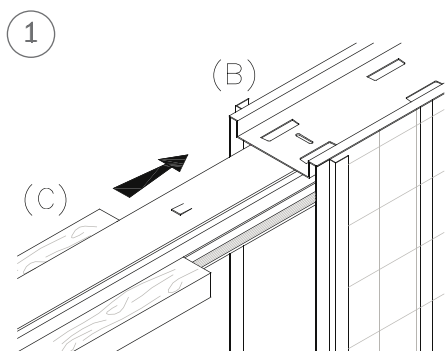


inserire il binario (C) nella guida superiore (B)

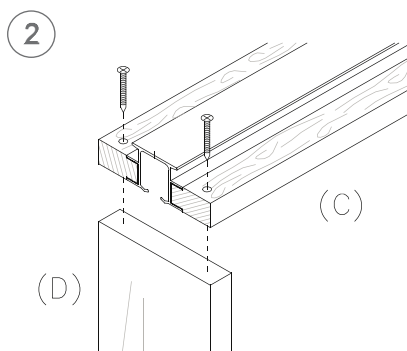


fissare il piantone (D) al profilo del binario (C) tramite le viti in dotazione

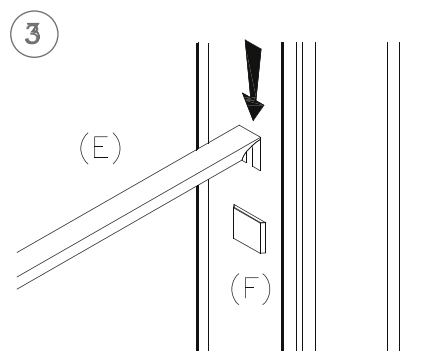

inserire le dime distanziali (E) nelle apposite tasche (F)

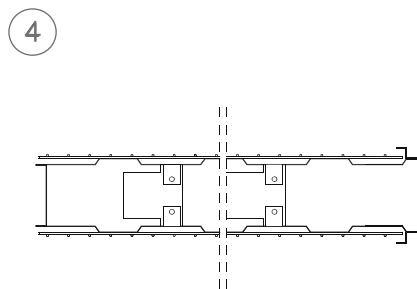

mettendo il controtelaio in posizione orizzontale, posizionare le alette seguendo le indicazioni del punto successivo

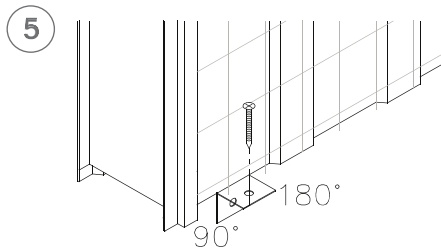

1. se la posa avviene a filo pavimento, piegare l'aletta di 180° e fissare a terra;
2. se la posa avviene in un livello stabilito, piegare l'aletta di 90° e affogarla nel massetto;

Per una adeguata messa in posa del telaio, si consiglia di preparare una malta cementizia per l'intonaco utilizzando una dose maggiore di cemento, almeno il 20-25% dell'impasto e applicare in due tempi successivi per consentire una buona presa, avendo cura di coprire completamente i tondini della struttura. Si consiglia di attendere l'avvenuta presa del rinzafo, almeno tre settimane, prima di procedere alla finitura con l'intonaco.

ATTENZIONE:
ARCHITRAVARE SEMPRE LA STRUTTURA

CONTROTELAI AD ANTA DOPPIA PER INTONACO



ART. 01.95 - CONTROTELAIO INTONACO FINITO MM 95

Double-sided counterframe finished plaster 95 mm

Articolo	Descrizione	Prezzo
01.600.95	Controtelaio Anta Doppia 1200x2100x95 Intonaco	€ 524,00
01.700.95	Controtelaio Anta Doppia 1400x2100x95 Intonaco	€ 524,00
01.800.95	Controtelaio Anta Doppia 1600x2100x95 Intonaco	€ 524,00
01.900.95	Controtelaio Anta Doppia 1800x2100x95 Intonaco	€ 524,00
01.1000.95	Controtelaio Anta Doppia 2000x2100x95 Intonaco	€ 700,62
01.1100.95	Controtelaio Anta Doppia 2200x2100x95 Intonaco	€ 760,00
01.1200.95	Controtelaio Anta Doppia 2400x2100x95 Intonaco	€ 817,20
01.1300.95	Controtelaio Anta Doppia 2600x2100x95 Intonaco	€ 911,20
01.1400.95	Controtelaio Anta Doppia 2800x2100x95 Intonaco	€ 981,00

CARATTERISTICHE TECNICHE

Passaggio		Interno	Esterno	Spessore	Intonaco	Ingombro	
L	H	Cassonetto	Cassonetto	Porta	Finito	L	H
1.200	2.100	62	76	mm 45	95	2.500	2.210
1.400	2.100	62	76	mm 45	95	2.900	2.210
1.600	2.100	62	76	mm 45	95	3.300	2.210
1.800	2.100	62	76	mm 45	95	3.700	2.210
2.000	2.100	62	76	mm 45	95	4.100	2.210
2.200	2.100	62	76	mm 45	95	4.500	2.210
2.400	2.100	62	76	mm 45	95	4.900	2.210
2.600	2.100	62	76	mm 45	95	5.300	2.210
2.800	2.100	62	76	mm 45	95	5.700	2.210

ART. 01.105 - CONTROTELAIO INTONACO FINITO MM 105

Double-sided counterframe finished plaster 105 mm

Articolo	Descrizione	Prezzo
01.600.105	Controtelaio Anta Doppia 1200x2100x105 Intonaco	€ 524,00
01.700.105	Controtelaio Anta Doppia 1400x2100x105 Intonaco	€ 524,00
01.800.105	Controtelaio Anta Doppia 1600x2100x105 Intonaco	€ 524,00
01.900.105	Controtelaio Anta Doppia 1800x2100x105 Intonaco	€ 524,00
01.1000.105	Controtelaio Anta Doppia 2000x2100x105 Intonaco	€ 700,62
01.1100.105	Controtelaio Anta Doppia 2200x2100x105 Intonaco	€ 760,00
01.1200.105	Controtelaio Anta Doppia 2400x2100x105 Intonaco	€ 817,20
01.1300.105	Controtelaio Anta Doppia 2600x2100x105 Intonaco	€ 911,20
01.1400.105	Controtelaio Anta Doppia 2800x2100x105 Intonaco	€ 981,00

CARATTERISTICHE TECNICHE


Passaggio		Interno	Esterno	Spessore	Intonaco	Ingombro	
L	H	Cassonetto	Cassonetto	Porta	Finito	L	H
1.200	2.100	72	82	mm 55	105	1.300	2.210
1.400	2.100	72	82	mm 55	105	1.400	2.210
1.600	2.100	72	82	mm 55	105	1.700	2.210
1.800	2.100	72	82	mm 55	105	1.900	2.210
2.000	2.100	72	82	mm 55	105	2.100	2.210
2.200	2.100	72	82	mm 55	105	2.300	2.210
2.400	2.100	72	82	mm 55	105	2.500	2.210
2.600	2.100	72	82	mm 55	105	2.700	2.210
2.800	2.100	72	82	mm 55	105	2.900	2.210

Set Carrello Portata kg 120

Articolo	Prezzo
04.120	€ 36,53




Kit di Giunzione per Anta Doppia

Articolo	Prezzo
07.100	€ 29,99
07.105	€ 29,99

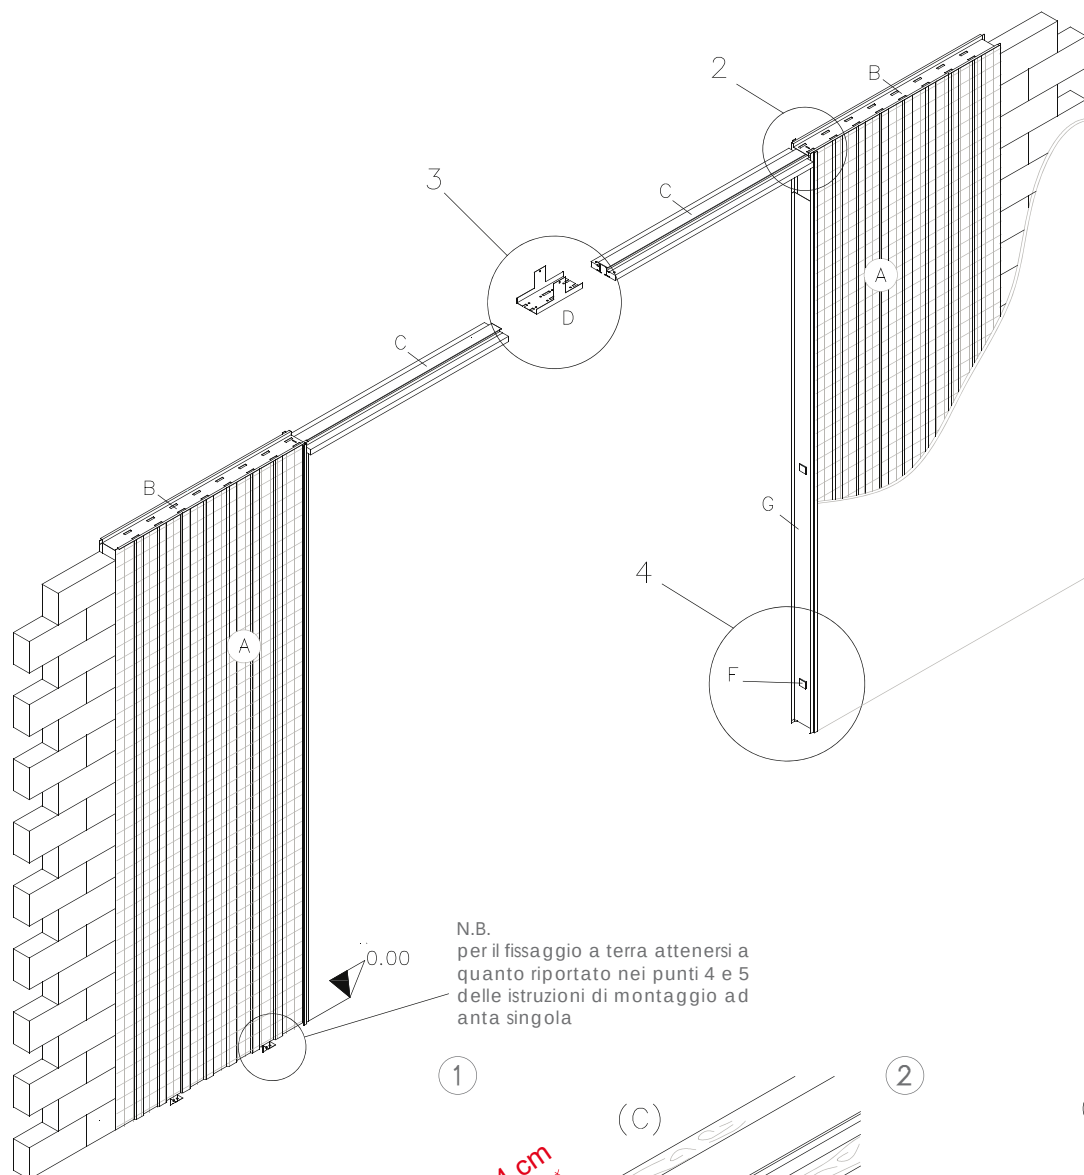


LEGENDA

- A - struttura
- B - guida superiore
- C - binario in alluminio con profili in legno
- D - staffa di giunzione
- E - tasca per dima
- F - coperchio anteriore

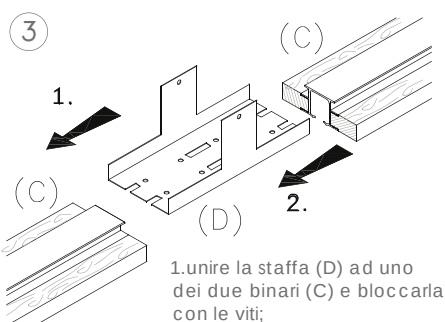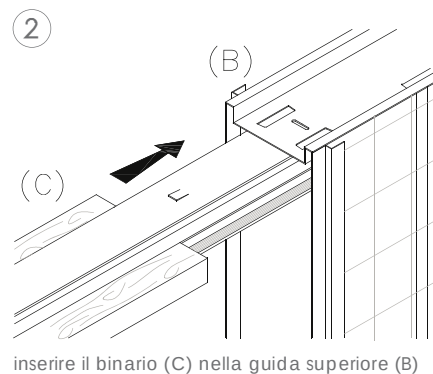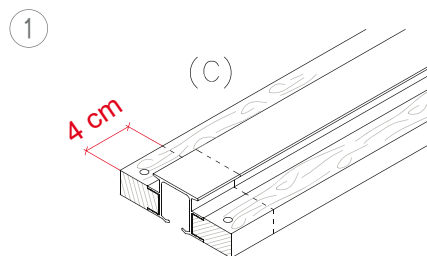

2. inserire l'altro binario (C) con la relativa struttura (A) e bloccare con le viti, come fatto in precedenza

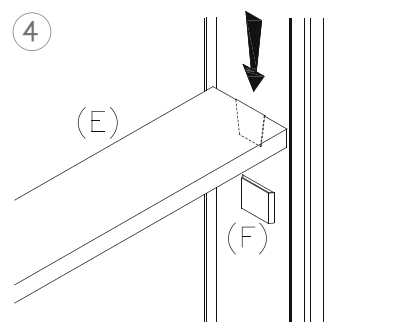

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Le proposte di commissione trasmesse in Azienda saranno accettate solo se inviate: a mezzo mail direttamente dal Cliente o compilate dall'agente di zona e controfirmate dal Cliente per accettazione. Ogni richiesta di produzione personalizzata dovrà essere trasmessa direttamente in Azienda a mezzo mail.
2. La merce commissionata viaggerà con assunzione di rischio da parte dell'Azienda fino allo scarico presso il committente.
3. Eventuali anomalie derivanti da errore di carico, fatturazione, danneggiamento da trasporto delle merci o altro dovranno essere tempestivamente segnalate all'Azienda al momento dello scarico.
4. L'Azienda si prefigge lo scopo di consegnare le merci entro e non oltre 5 gg lavorativi dalla data di commissione; eventuali ritardi dei tempi prefissati saranno trasmessi in tempo utile.
5. I pagamenti dovranno essere effettuati direttamente all'Azienda o a personale preposto.
6. Eventuali ritardi dei pagamenti saranno successivamente regolarizzati facendo riferimento alla nuova normativa sulla mora obbligatoria introdotta con il D. LGS. 231/2002.
7. Eventuali resi e/o materiali difformi dovranno essere trasmessi in forma scritta ed esclusivamente autorizzati dall'Azienda.
8. L'Azienda declina ogni responsabilità in caso di errate installazioni, nei casi non previsti dalla designazione dei prodotti in funzione del loro campo di applicazione.
9. L'Azienda si riserva l'esclusivo diritto di modificare le caratteristiche tecnico-produttive del prodotto senza l'obbligo di darne preventiva comunicazione.
10. Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Castrovillari.
11. Il trasporto con modalità porto franco e porto franco con addebito in fattura viene definito in funzione del numero di bancali e della zona di consegna.

Con l'auspicio di fornirVi un'utile guida all'acquisto dei nostri prodotti ed un servizio sempre più qualificato, l'Azienda si premurerà di offrirVi la consulenza del Suo personale specializzato per la risoluzione di qualsiasi problema di ordine tecnico-produttivo.

La Direzione

... ci impegniamo
a mantenere un profilo adeguato
per realizzare prodotti di alta qualità.



Zinco Group S.r.l.
Contrada Cammarata Zona Ind.
87012 Castrovillari (CS) ITALIA
Tel.: +39 0981 - 48.09.69 - Cell.: 348-89.58.487
zincogroup@gmail.com